

Aftakdoos

Q-Mini-L

Q-Mini-L


Aftakdoos

Artikelnummer: 33490801

Afmetingen: 89 x 43 x 34 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP20, nominale doorsnede 2,5 mm², Ui=400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), invoeringen met kabelbeveiliging, (2 achter, 8 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, voor standaard binneninstallaties, met kabelbevestiging, kabelinvoer van boven mogelijk

grijs, zonder klemmen

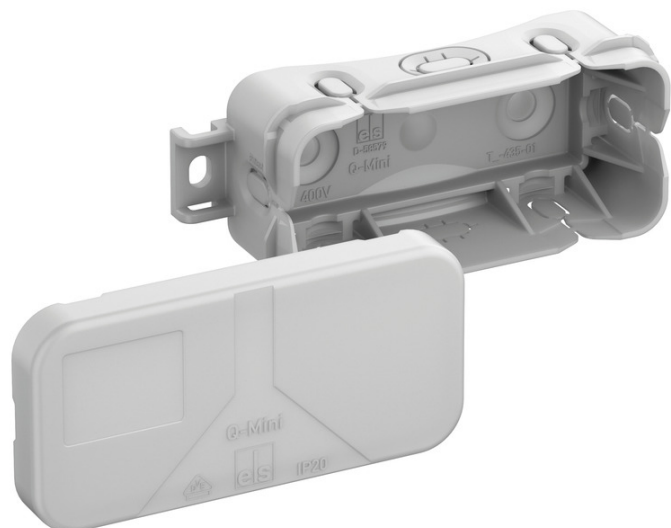

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|----------------------|---------------------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V |
| Max. aderdoorsnede: | 2,5 mm ² |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP20 |
| Klemtype: | zonder |
| UL Type Rating: | g.g. |

Kleuren

| | |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | grijs |

Afmetingen

| | |
|--------------------|-----------|
| Breedte: | 89 mm |
| Lengte: | 43 mm |
| Hoogte: | 34 mm |
| Inwendige lengte: | 33 mm |
| Inwendige breedte: | 79 mm |
| Inwendige hoogte: | 29 mm |
| Gewicht: | 0.0274 kg |

Materiaal eigenschappen

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| uv-bestendig: | nee |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB |
| Gloeidraadbestendigheid: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Slagvastheid: | IK07 |
| Verzegelbaar: | nee |
| Bevestiging op de muur: | Wand-/plafondmontage |

Mechanische eigenschappen

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Bevestiging: | buitenliggende bevestigingsogen |
|--------------|---------------------------------|

Omgevingscondities

| | |
|--|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | Binnen |

Sales Information

| | |
|-----------------------|---------------|
| EAN: | 4013902642311 |
| ETIM-klasse: | EC002600 |
| Douanetariefnummer: | 85389099 |
| Minimum bestelwaarde: | 10 |

Materiaal

| | |
|---------------------|---------------|
| Materiaal onderbak: | Polypropyleen |
| Materiaal deksel: | Polypropyleen |

Certificaten

| | |
|---------|---|
| Klasse: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------|---|

Toebehoren

[89601901 - KTB 2 - kabelgootbevestiging](#)

[89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging](#)

Kabelwartel

