


17 500 661




- Ausladung 123 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 238 mm
- Höhe bis Luftsprudler 168 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2 x Druckschlauch mit 3/8" Überwurfmutter
- Rosette Ø 50 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Light Gold | 17 500 661-26 |
|  | Chrom | 17 500 661-00 |
|  | Platin gebürstet | 17 500 661-06 |
|  | Dark Chrome | 17 500 661-19 |
|  | Light Gold gebürstet | 17 500 661-27 |
|  | Schwarz matt | 17 500 661-33 |
|  | Bronze gebürstet | 17 500 661-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 17 500 661-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 17 500 661-47 |
|  | Chrom gebürstet | 17 500 661-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 17 500 661-99 |

17 500 661

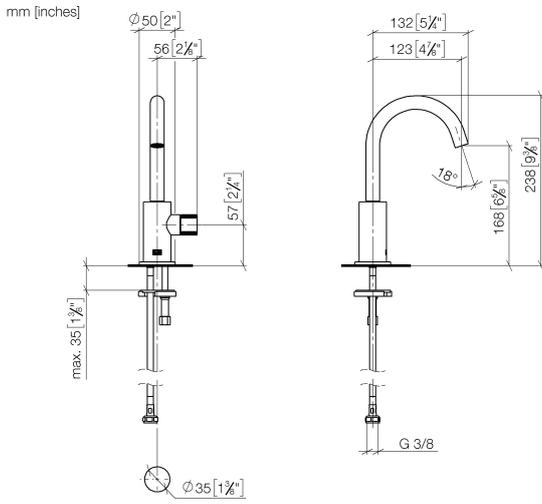

Durchflussdiagramm

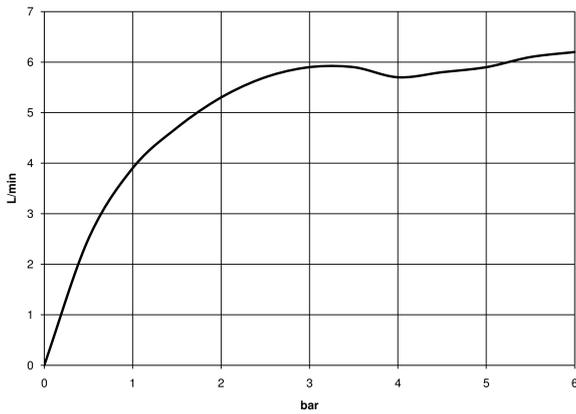

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



META Standventil Kaltwasser - Light Gold

META

17 500 661


Zertifikate

LGA_18

17 500 661

Produktversion von 7/1/2023

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

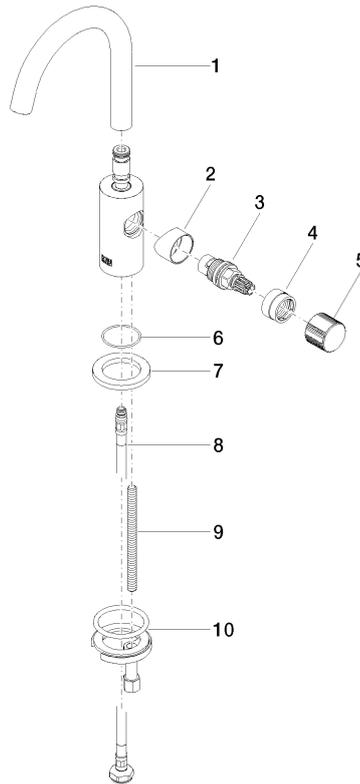



17 500 661

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 7/1/2023

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---|-------------|------------|
| | 90 28 22 312 00-26 | Auslauf 123 mm, 5,7 l/min. - Light Gold | 10 | 30 |