Productdatablad Spirotech

Productnaam

SpiroCombi -DN150 -Magneet -Las

Artikelnummer

BC150LM

Producteigenschappen


Een stalen (microbellen) lucht- en vuilafscheider met magneet voor een standaard doorvoersnelheid (1,5 m/s) met een DN50 - DN150 lasverbinding

- Verwijdert effectief circulerende lucht en microbellen
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- Zeer kleine deeltjes, vanaf 5 µm (= 0.005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- Vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- Inclusief magneet voor extra bescherming en zeer efficiënte verwijdering van magnetiet
- Geen afsluiters of bypass nodig
- Constante, lage drukval
- Lasaansluiting
- Aansluitdiameters van DN50 - DN150, grotere maten op aanvraag
- Uitzonderlijke garantie

Productafbeelding



Productafmetingen

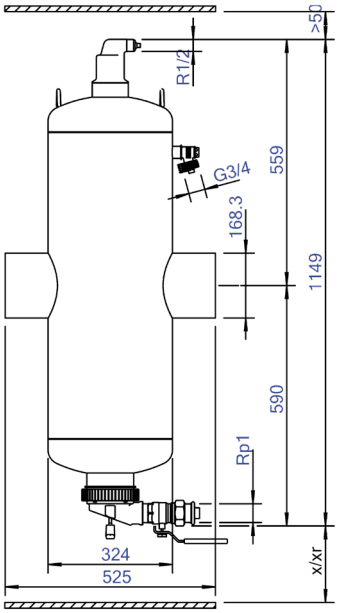

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Materiaal behuizing	Staal
Afvoerkraan	Ja
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	St 37 (1.0254)
Terugspoelbaar filter	Nee
Mediumtemperatuur (continu)	0 - 110 °C
Max. werkdruk	10 bar
Kvs-waarde [m3/h] bij ΔP 1 bar	490.9 m^3/h
Variabele stromingsrichting	Ja
Met isolatie	Nee
Scheidingstype	Lucht/vuil
Connectie type	Laseinden
Model	Horizontaal
Connectie (d)	DN 150
Max. glycolmengsel	50 %
Geschikt voor verwarming	Ja
Geschikt voor koeling	Ja
Lengte van constructie	525 mm

Compressieklasse	PN 10
Geschikt voor open systemen	Nee
Geschikt voor gesloten systemen	Ja
Geschikt voor solar	Nee
Met demonteerbaar filter	Nee
Filtervolume	50 Ltr.
Magneet Werkingsprincipe	Ja
Met automatische ontluchting	Ja
Reiniging mogelijk tijdens bedrijf	Ja
Met koppelingen	Nee
Sprongafstand ingang/uitgang	0 mm
Materiaal aansluiting	Staal
Nom. stroomsnelheid	0 - 108 m^3/h
Magneetlocatie	Intern
Flens standaard	Ander
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt

Disclaimer
Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.