Fiche technique

Porte-conducteur de toiture pour toit en tuiles, pour Rd 8 mm

Référence: 5215552



- Porte-conducteur en acier inoxydable (V2A)
- Avec perforation dans le socle pour un montage rapide

A2 acier inoxydable

Données de base


Référence	5215552
Typee	157 F-VA 230
Désignation 1	Porte-conducteur
Fabricant	OBO
Dimension	8mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	20
Unité de quantité	pc
Poids	8,35 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3742 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Porte-conducteur de toiture pour toit en tuiles, pour Rd 8 mm

Référence: 5215552

Dimensions

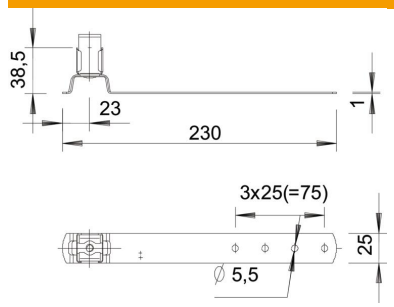

Longueur	230 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	38,5 mm
Cote L	230 mm

Caractéristiques techniques

Application	Surface de toit
Type de fixation du conducteur	avec collier à clip
Diamètre du conducteur max.	8
Diamètre du conducteur min.	8
Type de montage	peut être vissé
Hauteur de montage	38,5 mm
Ajustement	Rd 8 mm
Conformité ROHS	oui
Matériau du support	acier inoxydable (V2A)
Matériau du support	acier inoxydable (V2A)