


# TF42 - 0,1...0,13A Therm. Überlastrelais / Therm. Overload Relay

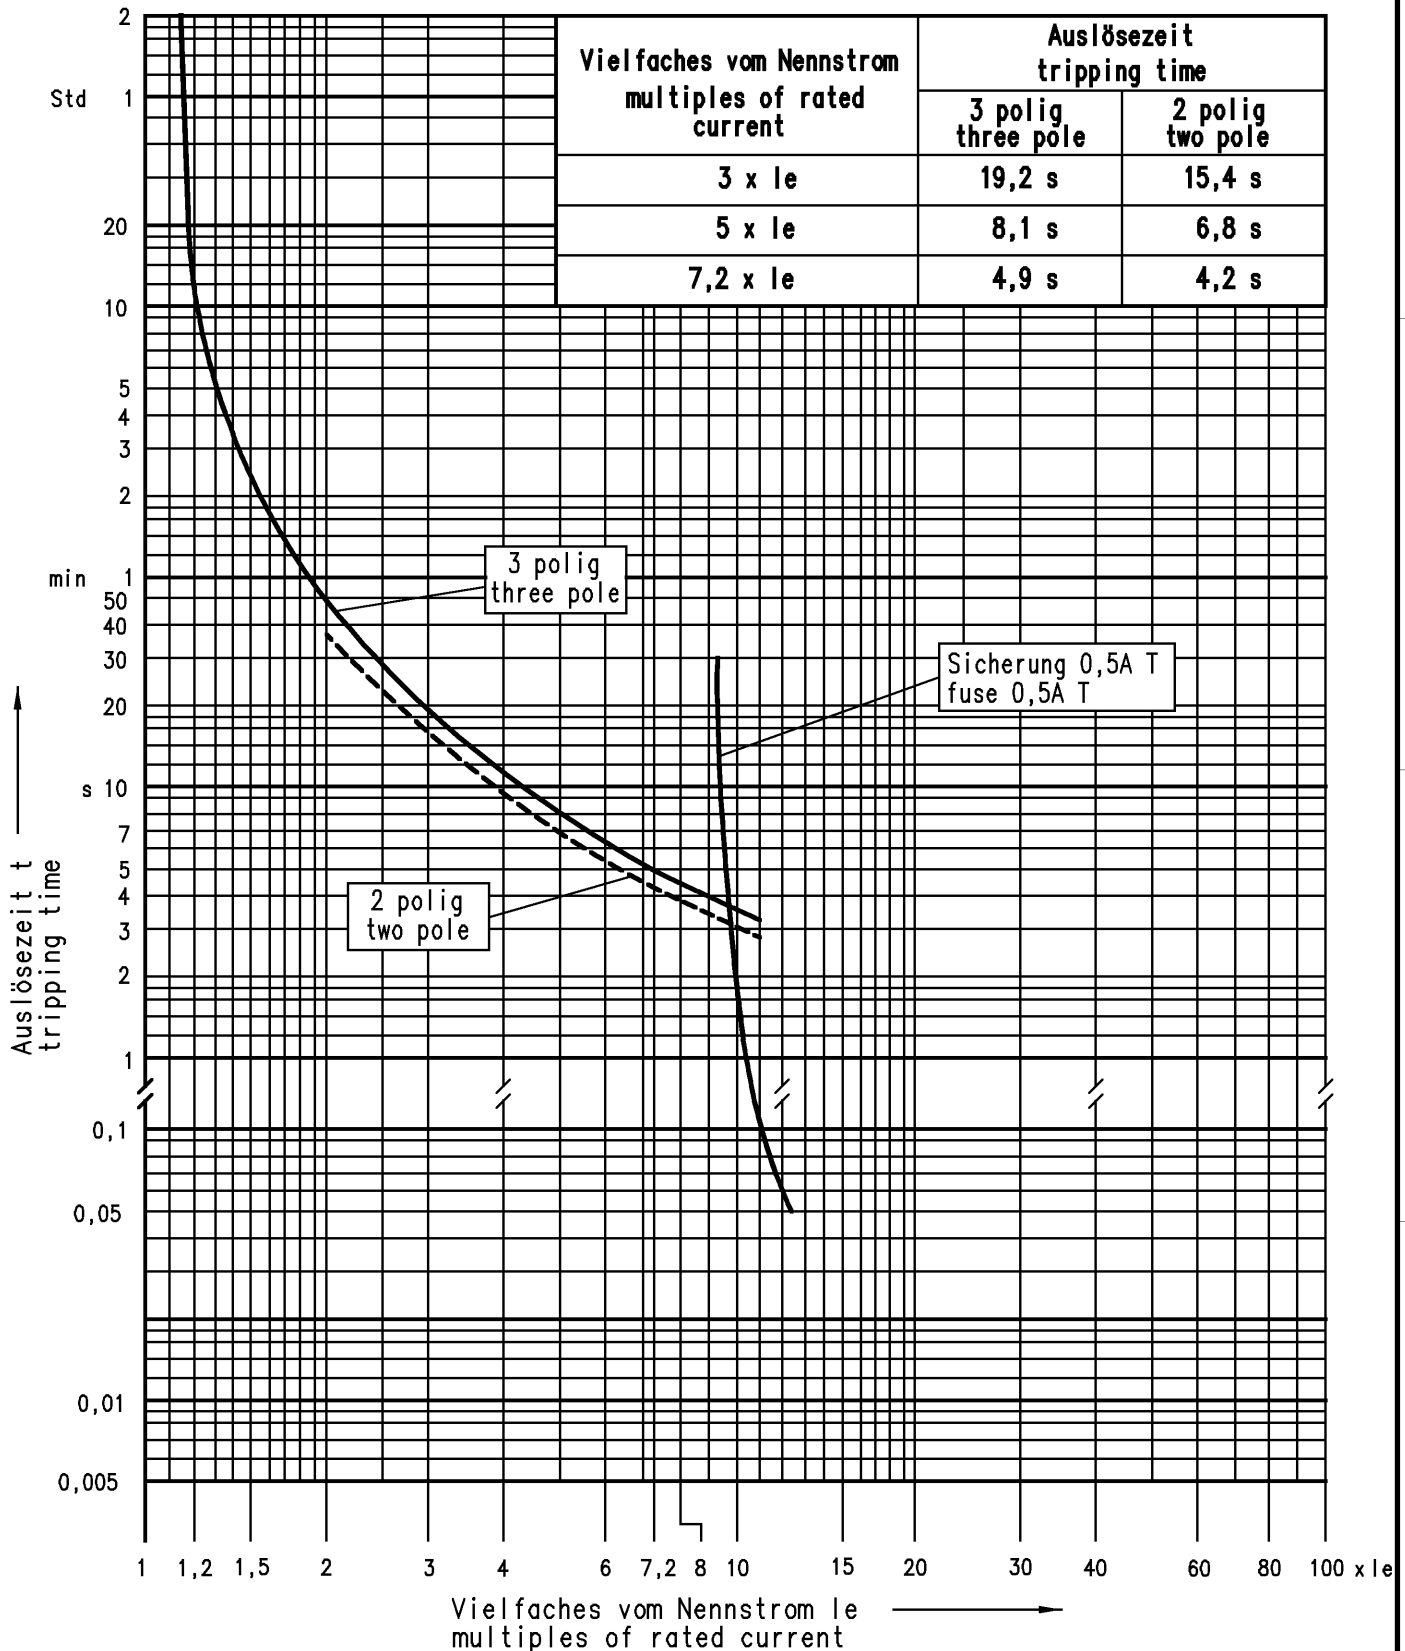

Auslösekennlinie (aus kaltem Zustand)  
Für Nennströme (3-polig) ab dem 3-fachen des Einstellwertes beträgt die Toleranz der Auslösezeit  $\pm 20\%$

Tripping characteristic (from cold state)  
For currents (3-pole) higher than 3 times the current setting the tolerance of the tripping time is  $\pm 20\%$

F1

|      |   |             |                       |                            |          |                                                       |                                             |         |         |          |
|------|---|-------------|-----------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------|----------|
| Änd. | a | 20000701659 | Entst. aus:           | Ausgest.: 27.09.10 CoRa    | Masstab: | Sep.SL gleicher Nr. <input type="checkbox"/>          | Sep.SL anderer Nr. <input type="checkbox"/> |         |         |          |
|      |   |             | Ersatz fuer:          | Geprueft: 06.10.10 HaWe    | -        | Ohne sep. Stckl.: <input checked="" type="checkbox"/> | Uebern. Stelle:                             |         |         |          |
|      |   |             | Ers. durch:           | Normgepr.:                 |          | Dok.-Art                                              | Format                                      | Sprache | Bl. Nr. | Anz. Bl. |
|      |   |             | Zust. Stelle: ST0/CLD | Freigegeben: 06.10.10 GuNi |          | A                                                     | 4                                           | D       | 1       | 23       |

**Titel: Auslösekennlinie**  
**Tripping characteristic**

**TF42**  
**1SA Z70 0506**