



Harmony XB5, Verlichte zoemer,
Kunststof, Ø22mm, Constante of
onderbroken tonen, 24 V AC/DC,
Rood

XB5KS2B4

EAN Code: 3606481352439

Prijs: 106,70 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB5
product or component type	Waarschuwer
kraag materiaal	Kunststof
bevestigingsdiameter	22 mm
kap/operator of lenskleur	Rood

Complementair

type voedingscircuit	AC/DC
voedingsfrequentie	50/60 Hz
type signalering	Continue of intermitterende toon
noise level	90 dB 6,8 kHz 0.1 m +/- 10 %
weerstand hoge druk drukring	9000000 Pa bij 80 °C, afstand: 0.1 m
height	29 mm
width	29 mm
depth	55 mm
net weight	0,024 kg
stroomverbruik	<= 58 mA
Us nominale voedingsspanning	24 V +/- 10 %

Omgeving

beschermende behandeling	TH
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-40...70 °C
overvoltage category	Klasse II conforming to IEC 60536
NEMA beschermingsgraad	NEMA 4X NEMA 13

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

standards	CSA C22.2 Nr 14
	IEC 60947-5-1
	IEC 60947-5-4
	JIS C8201-5-1
	IEC 60947-1
	UL 508
	IEC 60947-5-4
	IEC 60947-5-1
	IEC 60947-1
	JIS C8201-1
	IEC 60529
	IEC 62262
	IEC 50102
product certifications	UL listed
	CSA
	BV

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,300 cm
Package 1 Width	3,300 cm
Package 1 Length	5,900 cm
Package 1 Weight	28,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	88
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,629 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1408
Package 3 Height	70,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	43,016 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	2
--	---

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	894a86fe-2d08-47ec-916c-29e3fe4279be
REACH-regelgeving	REACH-verklaring


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions

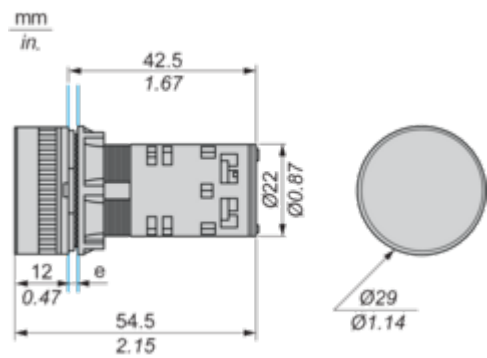


e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Buzzer

Connection by Screw Clamp Terminals

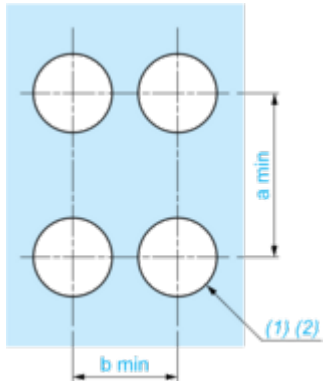


- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in.} \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18

Connections and Schema


Cabling of Annunciators

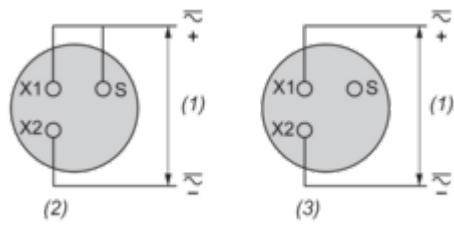

- (1) Supply
- (2) Intermittent
- (3) Continuous


Technical Illustration

Dimensions

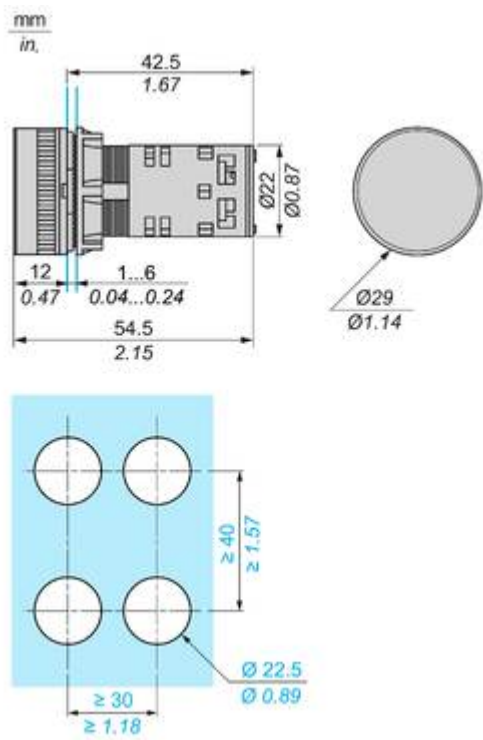

Technical Illustration

Wiring diagram

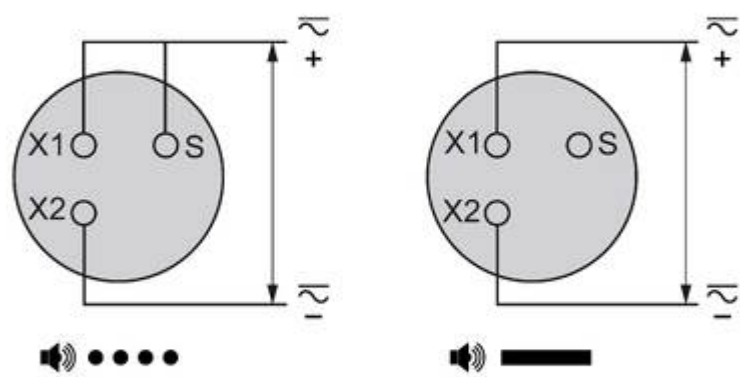

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Image of product / Alternate images

Alternative



