


Productinformatieblad

Specificaties

Modicon X80 - Ethernet rack 12 modules - paneel / plaat / DIN-railmontage



BMEXBP1200

EAN Code: 3595864173924

Prijs: 363,55 EUR

Hoofd

range of product Modicon X80

type toebehoren Rek

Complementair

aantal plaatsen 8 bus X + Ethernet
4 bus-X

compatibiliteit product I/O module
Module specifieke applicatie
BMXCPS voeding
BMX-processor
BME-processor

maximaal energieverbruik in W 283 mW 3.3 V DC
3,9 W 24 V DC

elektrische aansluiting 1 connector (XBE) uitbreidingsmodule

bevestigingsmethode Met 4 M6-schroeven, bevestigd op plaat
Met 4 schroeven - diameter: 4,32...6,35 mm, bevestigd op paneel

stroomverbruik 164 mA om 24 V DC
86 mA om 3.3 V DC

betrouwbaarheid MTBF 1166108 H

gewicht product 1,377 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad IP20

omgevingstemperatuur voor werking 0...60 °C

relatieve vochtigheid 5...95 % zonder condensatie

richtlijnen 2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn
2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1 PCE

Aantal eenheden in verpakking 1 1

verpakking 1 hoogte 6,700 cm

verpakking 1 breedte 15,400 cm

verpakking 1 lengte 58,500 cm

verpakking_1_gewicht 1,405 kg

Eenheidstype van verpakking 2 S04

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	11,768 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	32
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	54,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	216 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	13 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	202 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja

Dimensions Drawings

Dimensions

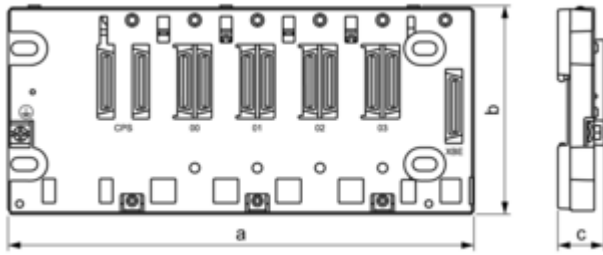

Dimensions in mm

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
503.2	504.38	105.11	19
		NOTE: Overall height is 134.6 with a CPU mounted.	


Dimensions in in.

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
19.81	19.85	4.14	0.75
		NOTE: Overall height is 5.30 with a CPU mounted.	

Mounting and Clearance


Minimum Clearance

Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts

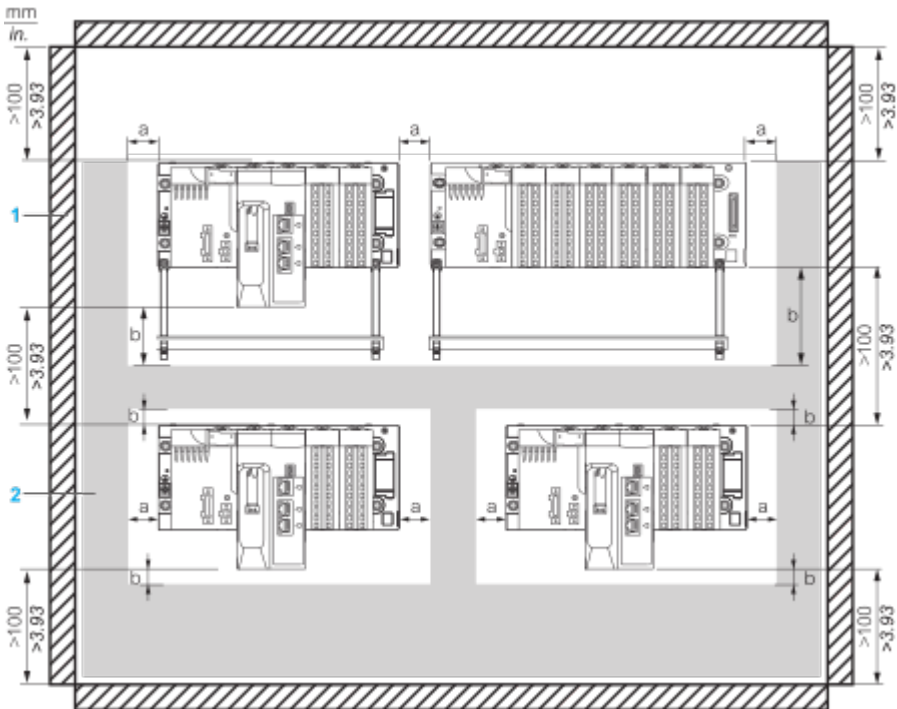

- a Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)
- b Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)
- 1 Installation or casing
- 2 Wiring duct or tray

Mounting and Fastening the Rack on Panels

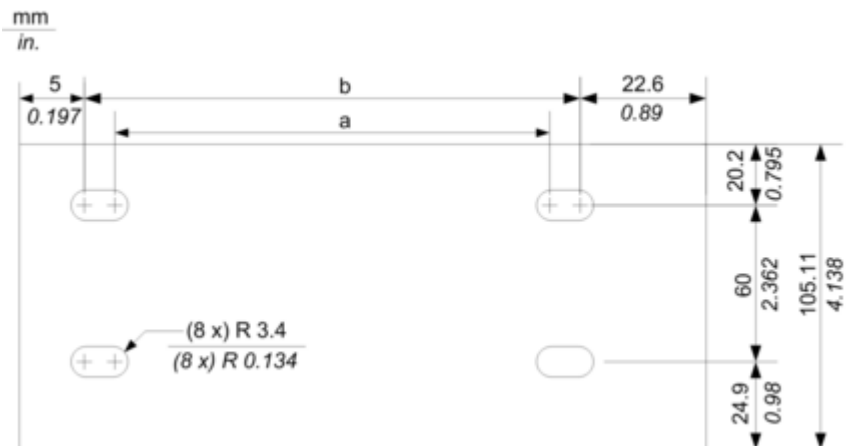

NOTE: You can use M4, M5, M6, or UNC #6 screws in the fastening holes.


Dimensions in mm

a	b
462.9	475.6

Dimensions in in.

a	b
18.22	18.72

Mounting on Telequick Grid AM1-PA and AM3-PA Mounting Grids

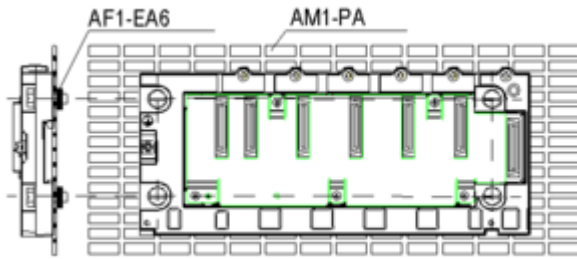

Fasten the rack with four M4, M5, M6 or UNC #6 screws

Image of product / Alternate images

Alternative

