



CoreLine Waterdicht Tubular

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500

CoreLine Waterdicht Tubular, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Zeer brede bundel, Opaal, IP68, IK10, TW1

L1500 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Zeer brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 68 | Bescherming tegen binnendringen van stof, drukwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase

Product gegevens


Algemene informatie		Bundelspreiding armatuur	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Unified Glare Rating (UGR)	130°
Aantal VSA's	1 unit		26
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lamptype	LED	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Waardeschaal	Beter	Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Garantieperiode	5 jaar	Aanloopstroom	40 A
		Aanlooptijd inschakelpiek	0,1 ms
		Energieverbruik	54 W
		Arbeidsfactor	0.9
		Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig
		Kabel	-
		Aantal producten op MCB van 16 A type B	18
		Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
		IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
		Doorvoerbedrading	Doorvoerbedrading, 1 fase
Gegevens lichttechniek			
Lichtstroom	7.000 lm		
Verzadigd rood (R9)	<50		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	130 lm/W		
Kleurweergave-index (CRI)	>80		
Kleur lichtbron	840 neutraalwit		
Optiektype	Zeer brede bundel		

CoreLine Waterdicht Tubular

Totale harmonische vervorming	20 %
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Driver/voedingsunit/transformator	Voedingsunit (aan/uit)
Lichtregeling	-
Constante lichtopbrengst	Nee
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Roestvast staal
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	1.615 mm
Totale breedte	82,5 mm
Totale hoogte	82,5 mm
Totale diameter	82,5 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	83 x 83 x 1615 mm
Beschermingsklasse	IP 68 [Bescherming tegen binnendringen van stof, drukwaterdicht]
IK-classificatie	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
Nettogewicht (per stuk)	1,800 kg
Keurmerken en classificaties	
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Specificatie van fotobiologisch risico	0,2 m
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja


Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38,0.38)SDCM3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Prestaties gedurende tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	L80
Duurzaamheidsgegevens	
Sustainability rating	Unclassified
Reparatieklasse	Reparatie Klasse D, product is niet ontworpen om gerepareerd te worden.
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500
Volledige productnaam	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500
Full EOC	871951494738299
Bestelcode	8719514947382
Materiaalnr. (12NC)	911401828184
Lokale code	8719514947382
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514947382
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8719514947429

Maatschets

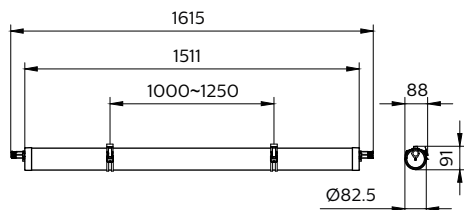

CoreLine Waterdicht Tubular

Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - 911401828184

