Technisch specificatieblad

Profielrail CL2008, sleuf 11 mm, A2 geperforeerd

Artikelnummer: 1106628



Lichte C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met serieklemmen of beugelklemmen met N-voet. Ook toepasbaar in de schakelkastbouw.

CE 11 N

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	1106628
Type	CL2008P2000A2
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 11 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x20x8
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	21,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,2126 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Profielrail CL2008, sleuf 11 mm, A2 geperforeerd

Artikelnummer: 1106628

Afmetingen

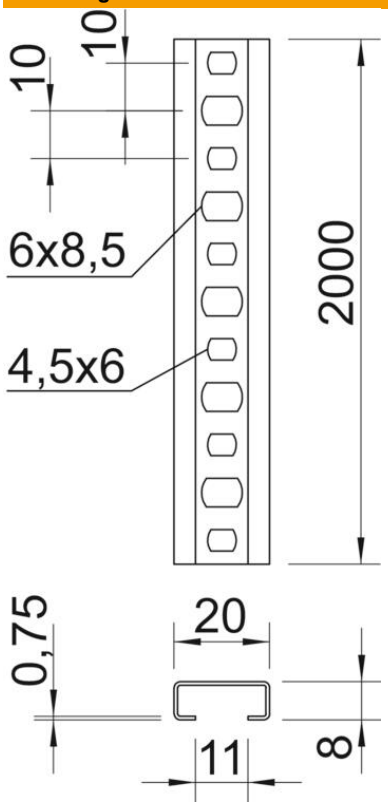

Lengte	2.000 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	8 mm
Maat L	2.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	10 mm
Bundel	20 m
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	0,75 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	11 mm
Statische waarde A	0,24 cm²
Statische waarde Iy	0,02 cm⁴
Statische waarde Iz	0,17 cm⁴
Statische waarde Wy	0,05 cm³
Statische waarde Wz	0,17 cm³