



# HF-SELECTALUME II TL-D

## HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties. De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

### Product gegevens


| Bedrijfs- en elektrische gegevens            |                                                         | Operationele temperatuur              |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingangsspanning                              | 220 tot 240 V                                           | Levensduur T-behuizing (nom.)         | 75 °C                                                                                                                                                                            |
| Ingangsfrequentie                            | 50 to 60 Hz                                             | T-behuizing maximaal (max.)           | 75 °C                                                                                                                                                                            |
| Ingangsfrequentie                            | 50 tot 60 Hz                                            | Eigenschappen behuizing en afmetingen |                                                                                                                                                                                  |
| Aardlekstroom (max.)                         | 0,5 mA                                                  | Behuizing                             | L 280x39x28                                                                                                                                                                      |
| Duur aanloopstroom                           | 0,35 ms                                                 | Beschermingsklasse                    | IP 20 [Bescherming tegen vingers]                                                                                                                                                |
| Aanlooppiekstroom (max.)                     | 18 A                                                    | Nettogewicht (per stuk)               | 0,228 kg                                                                                                                                                                         |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) | 28                                                      | Keurmerken en classificaties          |                                                                                                                                                                                  |
| Bedrading                                    |                                                         | Energierendement-index                | A2/A2 BAT                                                                                                                                                                        |
| Connectortype ingangsaansluitingen           | WAGO 744 connector                                      | Keurmerken                            | F-markering CE-markering ENEC-certificaat CCC-certificaat C-Tick-certificaat PSB-certificaat TISI-markering SIRIM-goedkeuring CB-certificaat CCC-certificaat VDE-EMV-certificaat |
| Connectortype uitgangsaansluitingen          | WAGO 744 connector [Geschikt voor handmatige bedrading] |                                       |                                                                                                                                                                                  |

HF-SELECTALUME II TL-D

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| CE-markering                | Ja                                   |
| Bereik omgevingstemperatuur | -20 °C t/m 50 °C                     |
| Productgegevens             |                                      |
| Productnaam voor bestelling | HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz |
| Volledige productnaam       | HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC                    | 872790090555700                      |
| Bestelcode                  | 8711500999320                        |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Materiaalnr. (12NC)              | 913713032666  |
| Lokale code                      | HFS3418TLD    |
| Numerator - Aantal per pak       | 1             |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500999320 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10            |
| EAN/UPC - Case                   | 8727900905557 |

Maatschets

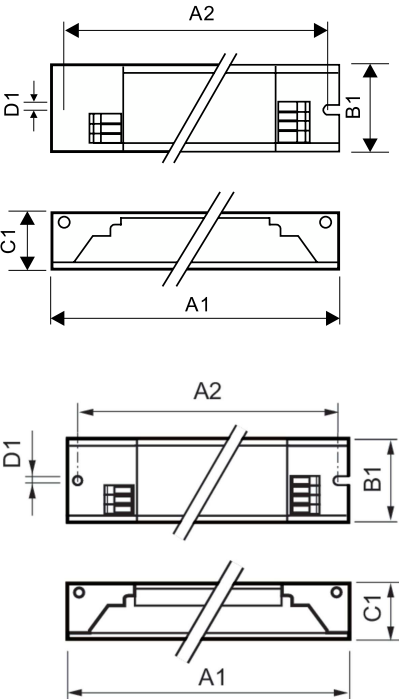

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| Product | HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz |
|---------|--------------------------------------|

| Product                              | A1     | B1    | C1    | A2     | B2 | D1     |
|--------------------------------------|--------|-------|-------|--------|----|--------|
| HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz | 280 mm | 39 mm | 28 mm | 265 mm |    | 4,2 mm |

