



signaallamp - Rond - Ø8 - IP40 - rood ingebouwde LED -24Vkabelschoenen

XVLA234

EAN Code: 3389110651386

Prijs: 14,50 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XVL
product or component type	LED-pilootlicht met geïntegreerde lenskap
naam component	XVL
bevestigingsdiameter	8 mm
lichtbron	Afgeschermd LED
kleur lichtblok	Rood
type bescherming	Ingebouwd door diode Integrale ballastweerstand
[Us] nominale voedingsspanning	24 V
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529 (met afdichting XVLZ911) IP65 conform aan NF C 20-010 (met afdichting XVLZ911) IP40 conform aan IEC 60529 IP40 conform aan NF C 20-010

Complementair

type voedingscircuit	DC
aansluitingen - aansluitklemmen	Label voor Faston-connectoren: 2,8 x 0,5 mm Label voor soldeer-connectoren
stroomverbruik	18 mA
Ui nom. isolatiespanning	50 V conform aan IEC 60947-1
levensduur lamp	100000 h
nominale spanningslimiet	0,8...1,1 Un
beschrijving klemmen ISO n°1	(X1-X2)PL
height	10 mm
width	10 mm
depth	36 mm
net weight	0,003 kg

Omgeving

product certifications	CSA UL
beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for operation	-25...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ambient air temperature for storage	-40...70 °C
overvoltage category	Klasse 3 conforming to IEC 60536 Klasse 3 conforming to NF C 20-030

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	2,000 cm
Package 1 Length	4,000 cm
Package 1 Weight	3,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,000 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	11,000 cm
Package 2 Weight	31,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	512,000 g

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again


Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

LED Pilot Light

Dimensions



(1) Tags for Faston connectors or soldered connections


e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
34	1.34	10	0.39

Mounting and Clearance

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8.2	0.32	10.5	0.41	10.5	0.41

Technical Illustration

Dimensions

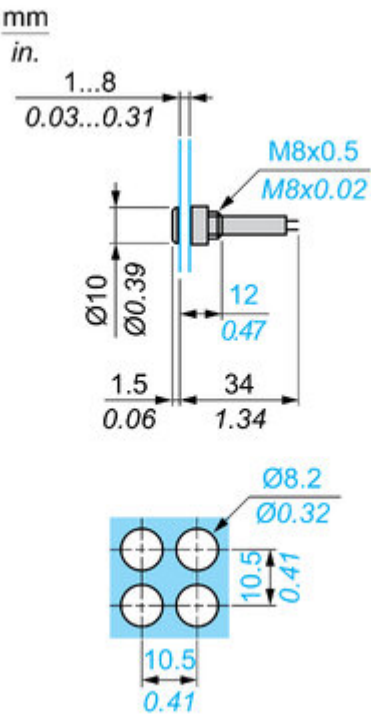


Image of product in real life situation

