



HF-SELECTALUME II TL-D

HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties. De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

Product gegevens


Bedrijfs- en elektrische gegevens		Operationele temperatuur	
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	T-behuizing maximaal (max.)	75 °C
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA	Behuizing	L 280x30x28
Duur aanloopstroom	0,35 ms	Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Aanlooppiekstroom (max.)	18 A	Nettogewicht (per stuk)	0,200 kg
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	28	Keurmerken en classificaties	
Bedrading		Energierendement-index	A2 BAT
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 744 connector	Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CCC-certificaat C-Tick-certificaat PSB-certificaat TISI-markering SIRIM-goedkeuring CB-certificaat CCC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 744 connector [Geschikt voor handmatige bedrading]		

HF-SELECTALUME II TL-D

CE-markering	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C t/m 55 °C
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790090551900
Bestelcode	8711500999290

Materiaalnr. (12NC)	913713032166
Lokale code	HFS136TLD
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500999290
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8727900905519

Maatschets

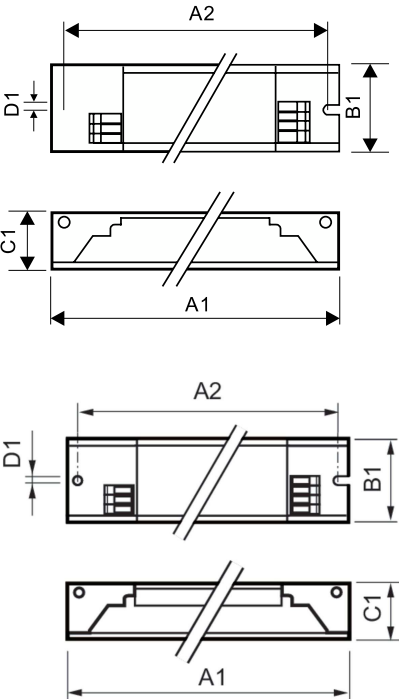

Product
HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

