Technisch specificatieblad

Aluminium buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046002

Elektro-installatiebuis zonder tapeinden volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand.



Alu Aluminium

Stamgegevens


Artikelnummer	2046002
Type	S16W ALU
Omschrijving 1	Aluminiumbuis
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø16, 3000mm
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	30
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	15,065 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,8975 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Aluminium buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046002

Afmetingen

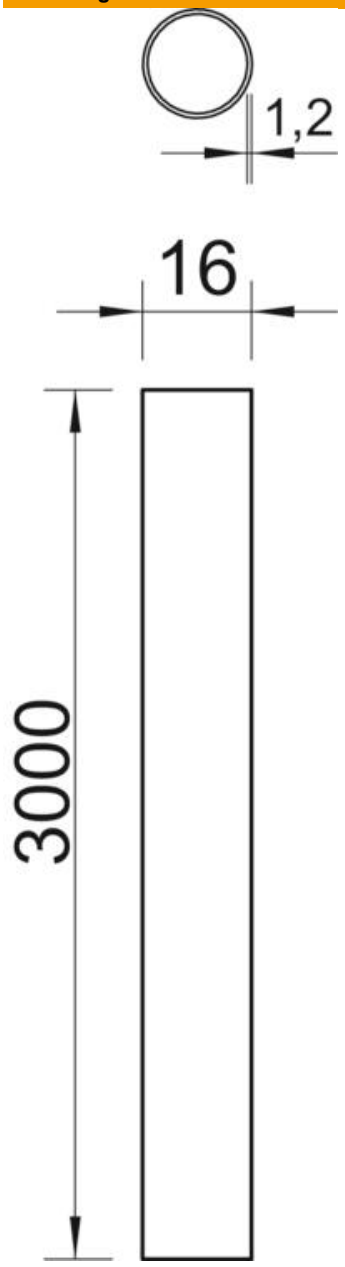

Lengte	3.000 mm
Maat D	16 mm
Maat L	3.000 mm
Afmeting m (mm)	M16
Maat t	1,2 mm

Technisch specificatieblad

Aluminium buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046002

Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star zonder schroefdraad
Betoninstallatie	nee
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zwaar (1250 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 250 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	nee
Montage in de open lucht	ja
Classificatiecode	44561
Machines en intallatie	ja
Met mof	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Slagvastheid	zwaar (2,0 kg/300 mm)
Temperatuurbereik max.	250 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	nee