

36 805 660



- Ausladung 185 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- mit Einpunktbefestigung
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Schwarz matt	36 805 660-33
	Chrom	36 805 660-00
	Platin gebürstet	36 805 660-06
	Dark Chrome	36 805 660-19
	Light Gold	36 805 660-26
	Light Gold gebürstet	36 805 660-27
	Bronze gebürstet	36 805 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 805 660-46
	Champagne (22kt Gold)	36 805 660-47
	Chrom gebürstet	36 805 660-93
	Dark Platinum gebürstet	36 805 660-99

Benötigtes Zubehör


UP-Wandbefestigung - 35 050 970 90




- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 105 mm

36 805 660

mm [inches]

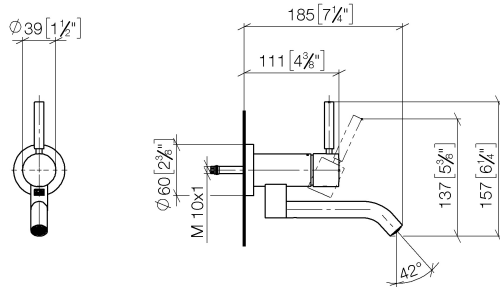

Durchflussdiagramm

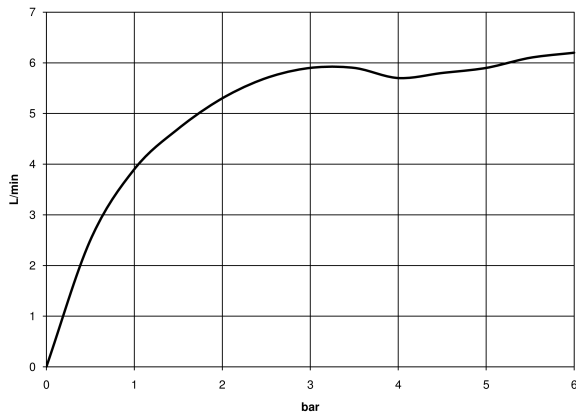

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt

META


36 805 660

Zertifikate

LGA_38

WRAS_240102

Produktversion von 5/1/2022

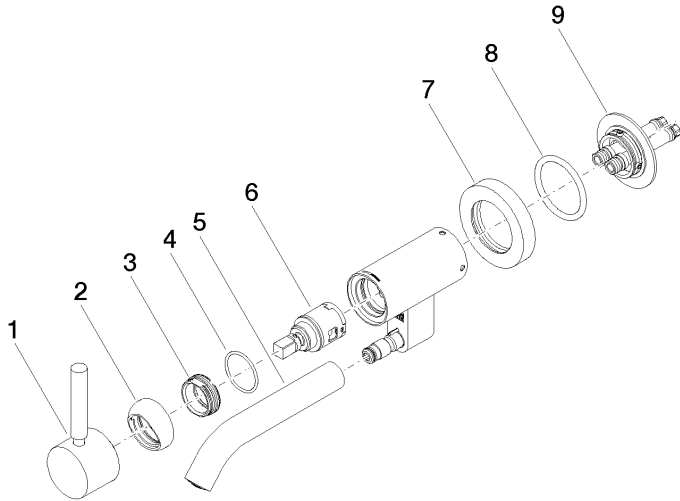



META Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt

META

36 805 660

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 5/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 66 030 00-33	Hebel - Schwarz matt	9	30