

theMura P180 2.20 KNX UP WH

Artikelnr.: 2069658

theben

Aanwezigheids- en bewegingsmelders Wandmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passief-infrarood-aanwezigheidsmelder voor wandmontage inbouw
- Rechthoekig detectiebereik 170°, 16 x 10 m (160 m²) op 2,2 m montagehoogte
- 2 kanalen licht en 2 kanalen HKL, voor KNX-bussysteem
- KNX Data-Secure
- Schakelen of constante lichtregeling met stand-byfunctie (oriëntatielicht)
- Dimbare verlichting bij schakelen met en zonder daglichtinvloed
- Eenvoudige correctie van de lichtsterktemeting
- Korte aanwezigheid
- Selecteerbare regelsnelheid
- Aurafunctie
- Scènefuncties
- Geïntegreerd oriëntatielicht (wit)
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Akoestische functie
- 2 binaire ingangen
- 6 logische kanalen (EN, OF, XOR)
- Beperkte instelmogelijkheden met app-/ universele afstandsbediening theSenda B
- Beperkte instelmogelijkheden met serviceafstandsbediening theSenda P
- Optionele gebruikersafstandsbediening voor de manuele oversturing theSenda S/the Senda B
- Vol- of halfautomatische bediening mogelijk
- Geïntegreerde, vrij in te stellen toets (deactiveerbaar)
- Handmatige oversturing via externe KNX-toets mogelijk
- Een gerichte lichtsterktemeting (menglichtmeting)
- Inleerfunctie
- Blokkeringsfuncties
- HKL-kanaal zonder invloed van lichtsterkte
- Inschakelvertraging en nalooptijd
- HKL-kanaal instelbaar
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master/Slave- of Master/ Master-parameterinstelling
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Instellingen met ETS-software (volledige functionaliteit)
- Bereiksbepalingen meegeleverd
- Met Theben afdekramen
- Ook geschikt voor vele gangbare schakelaarprogramma's (met accessoires)



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/2069658

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

15-11-2024
Pagina 1 van 3

theMura P180 2.20 KNX UP WH


Artikelnr.: 2069658

theben


Technische specificaties

theMura P180 2.20 KNX UP WH		theMura P180 2.20 KNX UP WH	
Meetbereik lichtsterkte	5 - 3000 lx	Kleur	Wit
Soort montage	Wandmontage	Beschermingsgraad	IP 20
Nalooptijd licht	30 s - 60 min	Predecessor	2009050, PresenceLight 180B-KNX WH
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting		
Nalooptijd aanwezigheid	10 s - 120 min		
Omgevingstemperatuur	-15°C ... 45°C		

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

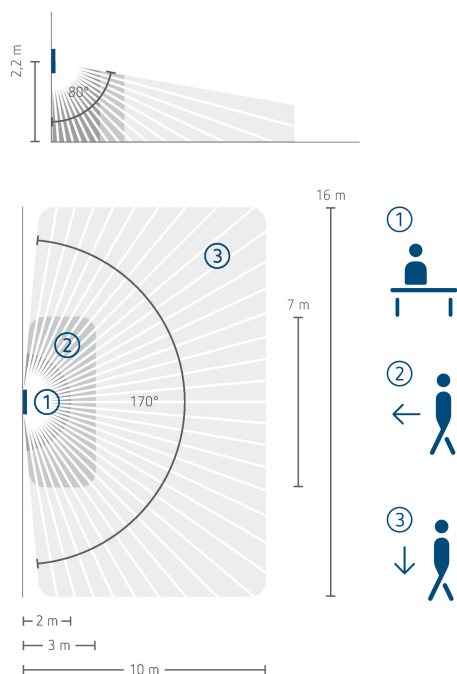

Maattekeningen

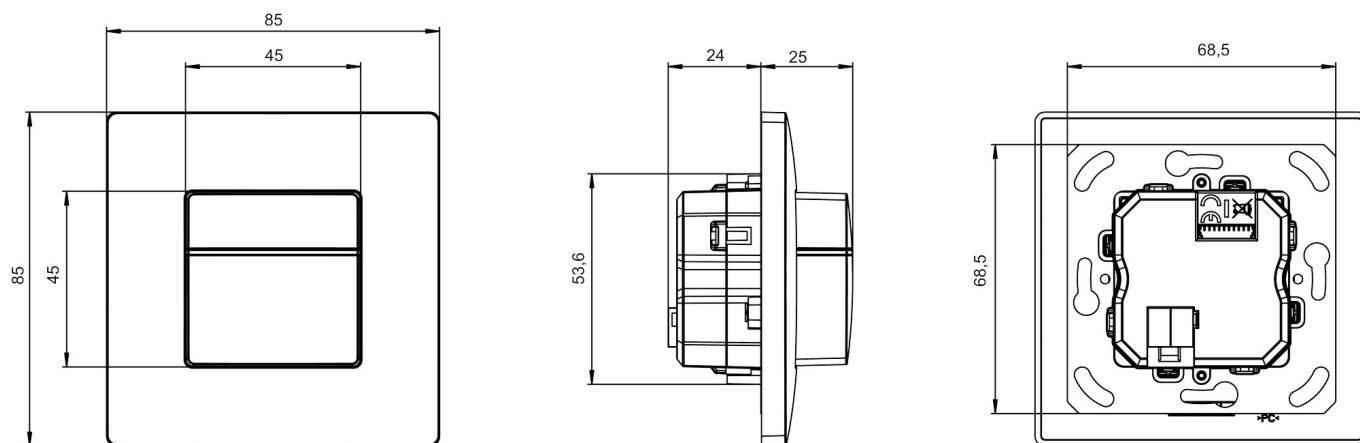

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/2069658

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

15-11-2024
Pagina 2 van 3

theMura P180 2.20 KNX UP WH

Artikelnr.: 2069658

theben

Accessoires

theSenda P

Artikelnr.: 9070910




theSenda S

Artikelnr.: 9070911



Opbouwhuis LUXA 103-200

Artikelnr.: 9070504




theSenda B

Artikelnr.: 9070985



Adapter frame 45A BJBSI WH

Artikelnr.: 9070788



Adapter frame 45A MMP WH

Artikelnr.: 9070790



Adapter frame 45A GS WH

Artikelnr.: 9070791




Adapter frame 45A JAS WH

Artikelnr.: 9070789



Adapter frame 45A BS WH

Artikelnr.: 9070792



Adapter frame 45A BJRE WH

Artikelnr.: 9070754



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/2069658

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

15-11-2024
Pagina 3 van 3