




Serie 44 CE - Opbouw waterdichte verdeelkasten conform EN 60670-1 (CEI 23-48) en IEC 60670-22 (CEI 23-94) en gemaakt van hoogwaardige technopolymeren. De serie omvat versies met beschermingsgraad IP44, IP55, IP56 met gladde wanden of met sprintwartels en verschillende soorten deksels: blind/transparant, diep/gewoon, opdruk/schroeven (in kunststof, ook 1/4 slag, of in metaal). Verkrijgbaar in verschillende zelfblussende materialen (tot GWT 960 °C). Geschikt voor gewone aansluitingen, voor speciaal gebruik en voor industrieel gebruik.

|                                  |                                  |                                  |                                 |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Isolatie klasse                  | II (volgens IEC 61140 normen)    | Kleur                            | Grijs RAL 7035                  |
| IP waarde                        | IP56                             | Materiaal                        | Technopolymeer GWPLAST 75       |
| Mechanische weerstand            | IK08                             | Effectieve hoogte van bodem      | 119 mm                          |
| Interne afm. LxHxD (mm)          | 300 x 220 x 170                  | Max. Ø gaten mogelijk            | 54 mm                           |
| Dekselschroeven (aantal en type) | 4 iso. verzegelbaar gescharnierd | Toepassing                       | Normale verbindingen            |
| Gloeidraadtest                   | 650 °C                           | Deksel                           | Gewoon geschroefd               |
| Bedrijfstemperatuur              | -25 +60 °C                       | Type materiaal                   | Halogeenvrij conform EN 60754-2 |
| Electrocod                       | 02210                            | Thermodruk met kogel             | 85 °C                           |
| Koppel schroeven aandraaien      | 1.8 NM                           | Type bodem                       | Hoog vermogen                   |
| Muren                            | Glad                             | Accessoires voor isolatieherstel | GW44621, GW44622                |


#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

| Saline solution | Acids              |           | Bases        |           | Solvents           |               |               |                    | Mineral oil        | UV rays            |
|-----------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Concentrated       | Diluted   | Concentrated | Diluted   | Hexane             | Benzol        | Acetone       | Alcohol            |                    |                    |
| Resistant       | Limited resistance | Resistant | Resistant    | Resistant | Limited resistance | Not resistant | Not resistant | Limited resistance | Limited resistance | Limited resistance |

#### DIMENSIONAL

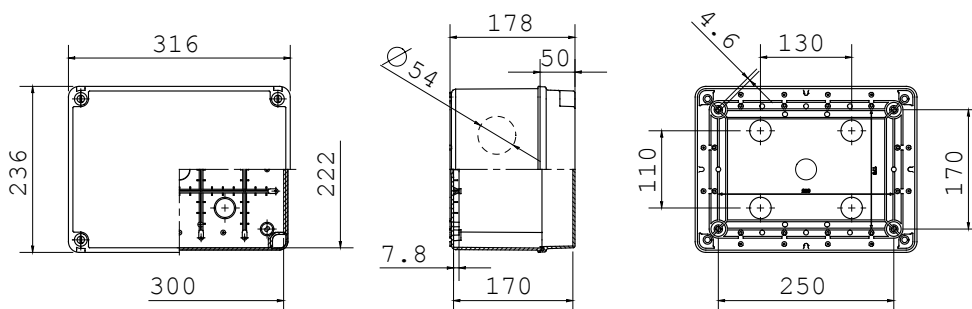

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



#### STANDARDS/APPROVALS

