

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony 9001-S - Signaallamp - 110/120V AC - Ø30mm - Groen

9001SKP1G31

EAN Code: 3389118037694

Prijs: 95,75 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001SK
product of component type	Controlelampje
lenstype	Fresnel kunststof
voeding lichtblok	Via transformator 120 V AC 50/60 Hz Via integrale transformator 110 V AC 50/60 Hz

Complementair

kraag materiaal	Kunststof
bevestigingsdiameter	30 mm
vorm van kop signaleringsseenheid	Rond
kap/operator of lenskleur	Groen
lichtbron	gloeiend
lamp fitting	BA 9s
Us nominale voedingsspanning	110...120 V AC
werkingspositie	Eender welke positie
werkingsmodus	Normaal
CAD totale breedte	54 mm
CAD totale hoogte	70 mm
CAD totale diepte	42 mm
product presentatie	Compleet product
type lens	Fresnel
nominale voedingsspanning	110...120 V
voeding lichtblok	Via integrale transformator
voedingsfrequentie	50...60 Hz
materiaal lens	Polycarbonaat
formaat	30 mm
lichtbron	Gloeilamp

Omgeving

beschermende behandeling	TC
IP-beschermingsgraad	IP65/IP66

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,826 cm
verpakking 1 breedte	5,588 cm
verpakking 1 lengte	9,398 cm
verpakking_1_gewicht	167,829 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	61 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	60 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Percentage mogelijke recycleerbaarheid	49
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001SK

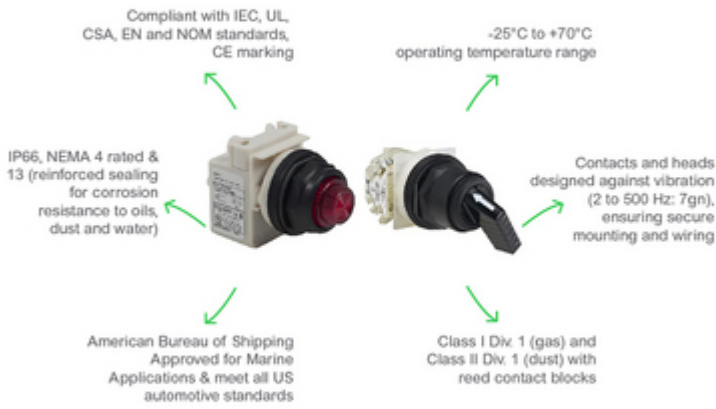

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
Harmony 9001SK



- 

Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules
- 

Single screw Contact Block Fastening
- 

Robustness to withstand the harshest environments
- 

Automatic self-grounding operators without additional wiring
- 

Large metal set of accessories to customize your product

Image of product / Alternate images

Alternative



