

LUXORliving D2

Artikelnr.: 4800470

theben

Smart Home

Actuatoren DIN rail en gateways

Functiebeschrijving

- 2-voudige universele dimactor voor Smart Home-Systeem LUXORliving
- Dimvermogen: 400 W per kanaal
- Voor het dimmen van gloeilampen, LV- en HV-halogeenvlampen, dimbare LED
- Ook geschikt voor het dimmen van dimbare spaarlampen
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)



Technische specificaties

LUXORliving D2	
Bedrijfsspanning KNX	≤10 mA
Bedrijfsspanning	230 V AC
Standby verbruik	~0,9 W
Breedte	4 TE
Soort montage	DIN-rail
Aantal kanalen	2

LUXORliving D2	
Lampsoorten	Gloeilampen, LV- en HV-halogeenvlampen, dimbare energiespaarlampen en LED
LED (trailing edge)	400 W
Gloei-/halogeenvlampbelasting	400 W
Energiespaarlampen	Fase-afsnijding (RC-mode): 400 W
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4800470


De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

LUXORliving D2


Artikelnr.: 4800470

theben

Aansluitschema's

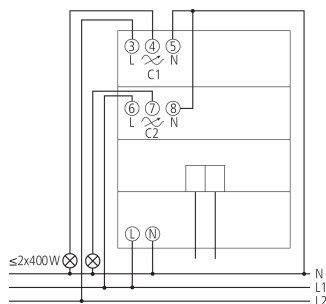

Maattekeningen

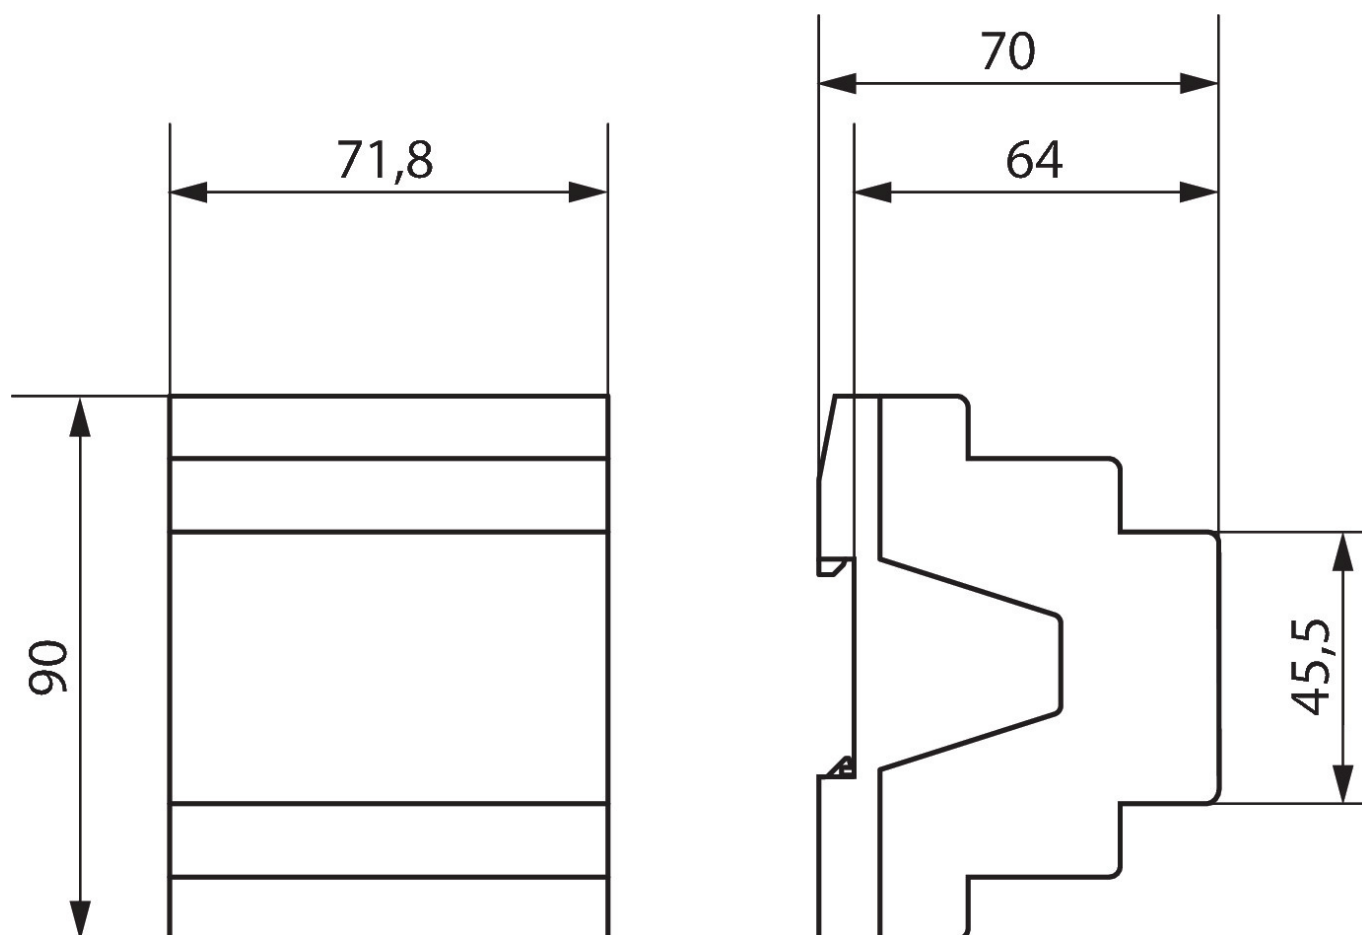

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4800470

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.