Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046862



Installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1, met schroefdraaduiteinden conform NEN-EN-IEC 60423, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.

Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 2 (gemiddeld) Per buis is al een verbindingsmof opgeschroefd.

M | IP 40 | E30 | E90

St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	2046862
Type	SM20W G
Omschrijving 1	Buis
Omschrijving 2	met draadeind
Fabrikant	OBO
Dimensie	M20x1,5,3000
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	30
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	66,667 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,3932 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046862

Afmetingen

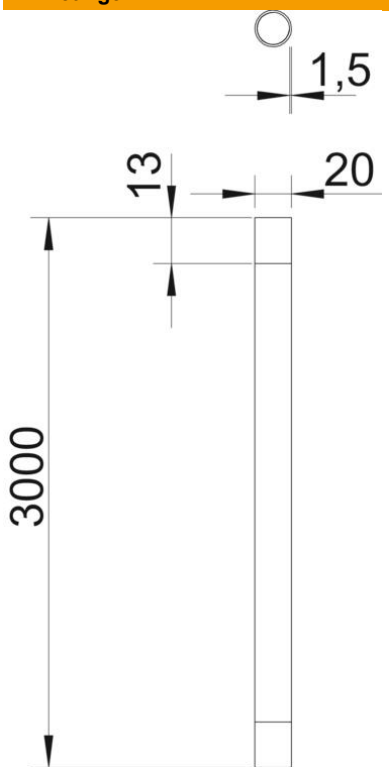

Lengte	3.000 mm
Maat D	20 mm
Maat L	3.000 mm
Maat l	13 mm
Afmeting m (mm)	M20
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star met schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zeer zwaar (4000 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 400 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Schroefdraad	M20x1,5
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	nee
Montage in de open lucht	nee
Classificatiecode	55571
Machines en intallatie	nee
Met mof	ja
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Slagvastheid	zeer zwaar (6,8/300 mm)
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C

Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046862

Technische gegevens	
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja