

Wandcontactdoos

Bestelnr. 5535A




- Schroefklemmen
- X-CONTACT®
- met automatenrail

Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	X-CONTACT®
Beschermingsgraad	IP 67
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	2176 g
Certificeringen	EAC

Tekeningen

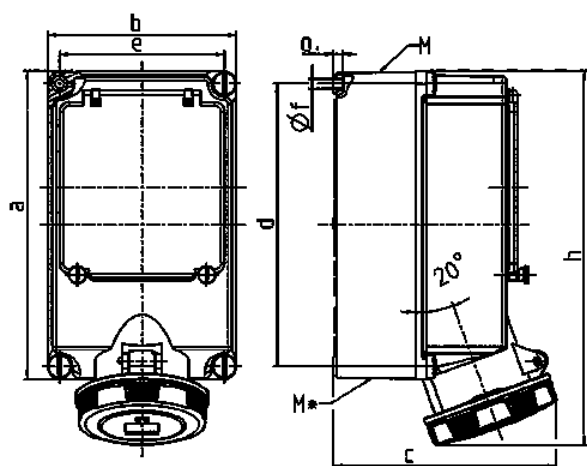

Tekening 1 MB 164/619	Amp. Polen	32		63	
		4	5	4	5
Maten in mm	a	264	264	264	264
	b	163	163	163	163
	c	177	184	191	191
	d	240	240	240	240
	e	140	140	140	140
	f	8,1	8,1	8,1	8,1
	g	8	8	8	8
	h	301	301	319	319
	M	32	32	40	40
	M*	2x32	2x32	2x40	2x40
Kabel Ø tot mm Kabelaansluiting van/tot mm²		25	25	27	27
		2,5	2,5	6	6
		—10	—10	—25	—25