



Preventa module Cat.4 features
XPSUAT + delayed outputs 24vac/
dc screw

XPSUAT13A3AP

EAN Code: 3606489601690

Prijs: 347,30 EUR

Hoofd

range of product	Automatisering van harmony veiligheid
product of component type	Veiligheidsmodule
naam veiligheidsmodule	XPSUAT
toepassing veiligheidsmodule	Controle antivalente contacten Voor controle noodstop, beveiliging en lichtgordijn Controle van drukgevoelige 4-draads beveiligingsinrichtingen
functie module	Noodstopknop met 2 NC-contacten Monitoren ter beveiliging met 1 of 2 begrenzers Controle 2 PNP-sensoren Monitoren van magneetschakelaar Controle lichtgordijn RFID-schakelaar Controle van elektrogevoelige beveiligingsinrichting (ESPE) Detectie mat/randen Controle naderingssensor Controle 1 PNP + 1 NPN sensor
veiligheidsniveau	Can reach PL e/category 4 voor normaal open relaiscontact In overeenstemming met ISO 13849-1 Kan SILCL 3 bereiken voor normaal open relaiscontact In overeenstemming met IEC 62061 Heeft bereik tot SIL 3 voor normaal open relaiscontact In overeenstemming met IEC 61508 Can reach PL c/category 1 voor normaal gesloten relaiscontact In overeenstemming met ISO 13849-1 Kan SILCL 1 bereiken voor normaal gesloten relaiscontact In overeenstemming met IEC 62061 Heeft bereik tot SIL 1 voor normaal gesloten relaiscontact In overeenstemming met IEC 61508
betrouwbaarheidsgegevens veiligheid	MTTFd > 30 jaar In overeenstemming met ISO 13849-1 Dcavg >= 99 % In overeenstemming met ISO 13849-1 PFHd = 0,94E-09 voor SS0 In overeenstemming met ISO 13849-1 PFHd = 0,95E-09 voor SS1 In overeenstemming met ISO 13849-1 HFT = 1 In overeenstemming met IEC 62061 PFHd = 0,94E-09 voor SS0 In overeenstemming met IEC 62061 PFHd = 0,95E-09 voor SS1 In overeenstemming met IEC 62061 SFF > 99% In overeenstemming met IEC 62061 HFT = 1 In overeenstemming met IEC 61508-1 PFHd = 0,94E-09 voor SS0 In overeenstemming met IEC 61508-1 PFHd = 0,95E-09 voor SS1 In overeenstemming met IEC 61508-1 SFF > 99% In overeenstemming met IEC 61508-1 Type = B In overeenstemming met IEC 61508-1
electrical circuit type	NC-paar PNP-paar Antivalent paar OSSD-paar

aansluitingen - aansluitklemmen	Verwijderbaar schroefklemmenblok, 0,2...2,5 mm² vast of flexibel Verwijderbaar schroefklemmenblok, 0,25...2,5 mm² flexibel met kopring een geleider: Verwijderbaar schroefklemmenblok, 0,2...1,5 mm² vast of flexibel twee geleiders Verwijderbaar schroefklemmenblok, 2 x 0,25...1 mm² flexibel met kopring zonder kabelhuls, met afdeklijst Verwijderbaar schroefklemmenblok, 2 x 0,5 & 1,5 mm² flexibel met kopring met kabeluiteinde, met gegroefde ring
---------------------------------	--

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Us nominale voedingsspanning	24 V AC - 15...10 %
	24 V DC - 20...20 %

Complementair

synchronisatietijd tssn inputs	0,5 s 2 s 4 s
starttype	Automatisch/handmatig/gecontroleerd
maximaal energieverbruik in W	3 W 24 V DC
maximaal energieverbruik in VA	6,5 VA 24 V AC 50/60 Hz
beveiligingstype input	Intern, elektronisch
veiligheidsuitgangen	1 NC configureerbaar 3 NO configureerbaar 3 NO direct
veiligheidsinputs	2 positieve veiligheidsinput 24 V DC 8 mA 1 negatieve veiligheidsinput
maximale draadweerstand	500 Ohm
bereik tijdvertraging	0...900 sec uit vertraging
inputcompatibiliteit	Normaal gesloten circuit In overeenstemming met ISO 14119 XC-afslagschakelaar In overeenstemming met ISO 14119 Mechanisch contact In overeenstemming met ISO 14119 Normaal gesloten circuit In overeenstemming met ISO 13850 Antivalent paar In overeenstemming met ISO 14119 OSSD-paar In overeenstemming met IEC 61496-1-2 3-draads nabijheidssensoren PNP
le toegekende bedrijfstroom	5 A AC-1 voor normaal open relaiscontact 3 A AC-15 voor normaal open relaiscontact 5 A DC-1 voor normaal open relaiscontact 3 A DC-13 voor normaal open relaiscontact 3 A AC-1 voor normaal gesloten relaiscontact 1 A AC-15 voor normaal gesloten relaiscontact 3 A DC-1 voor normaal gesloten relaiscontact 1 A DC-13 voor normaal gesloten relaiscontact
controle-uitgangen	4 aan/uit configureerbaar pulsuitgang
in-/uitgangstype	Halfgeleideroutput 24 V DC, 20 mA Z2, niet veiligheidsgerelateerd Gepulseerde uitgang voor diagnose 24 V DC, 20 mA Z1, niet veiligheidsgerelateerd
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	16 A
verbonden zekeringsvermogen	10 A gG voor NO-relais outputcircuit In overeenstemming met IEC 60947-1
minimale uitgangsstroom	20 mA voor relais output
minimale outputspanning	24 V voor relais output
Maximale responstijd bij inputopening	20 ms
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad) 2) In overeenstemming met IEC 60947-1
Uimp toegekende schokgolfspanning	4 kV overspanningscategorie II In overeenstemming met IEC 60947-1
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
diepte	120 mm
hoogte	100 mm
breedte	45 mm
gewicht product	0,350 kg

Omgeving

normen	IEC 60947-5-1 IEC 61508-1 functionele veiligheidsnorm IEC 61508-2 functionele veiligheidsnorm IEC 61508-3 functionele veiligheidsnorm IEC 61508-4 functionele veiligheidsnorm IEC 61508-5 functionele veiligheidsnorm IEC 61508-6 functionele veiligheidsnorm IEC 61508-7 functionele veiligheidsnorm ISO 13849-1 functionele veiligheidsnorm IEC 62061 functionele veiligheidsnorm
product certifications	TÜV cULus
IP beschermingsgraad	IP54 (montagegebied) In overeenstemming met IEC 60947-1 IP40 (behuizing) In overeenstemming met IEC 60947-1 IP20 (aansluitklemmen) In overeenstemming met IEC 60947-1
ambient air temperature for storage	-25...85 °C
relatieve vochtigheid	5...95 % niet-condenserend

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,500 cm
verpakking 1 breedte	15,500 cm
verpakking 1 lengte	13,500 cm
verpakking_1_gewicht	440,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	16
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	7,706 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	128
verpakking_3_hoogte	77,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	72,160 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	106 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	97 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	152cf799-1df7-4892-81b4-4c890187f1d1
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	0
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions

Front and Side Views

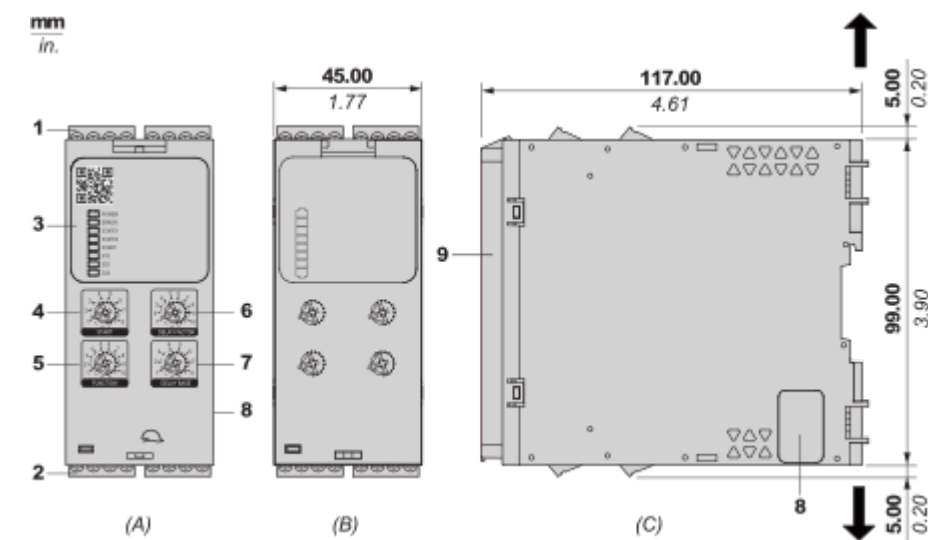


- (A) : Product drawing
(B) : Screw clamp terminal
(C) : Side view
(1) : Removable terminal blocks, top
(2) : Removable terminal blocks, bottom
(3) : LED indicators
(4) : Start function selector
(5) : Function selector
(6) : Delay factor selector
(7) : Delay base selector
(8) : Connector for optional output extension module (lateral)
(9) : Sealable transparent cover


mm in. 7.0–8.0 0.28–0.31	 	 	 	 	 
mm ²	0,2... 2,5	0,25...2,5	0,2... 1,5	0,25...1	0,5... 1,5
AWG	24... 12	24...12	24...16	24...18	20...16
 Ø 3,5 mm (0.14 in)	 ⌀ c			Nm 0.5... 0.6	lb-in 4,4... 5,3

Mounting and Clearance

Mounting to DIN rail

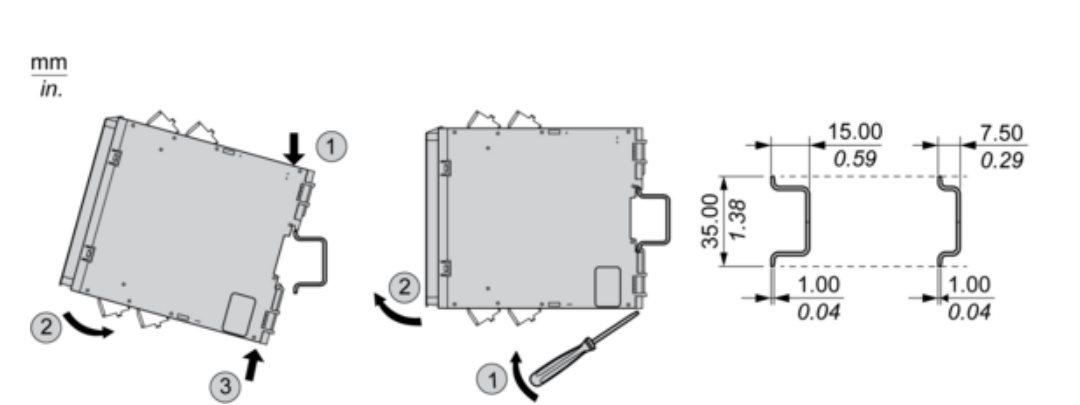


Screw-mounting

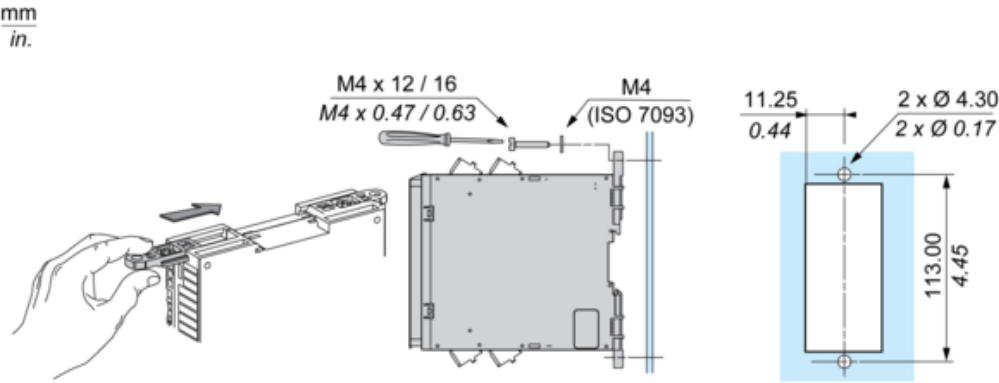

Connections and Schema

Wiring Drawing

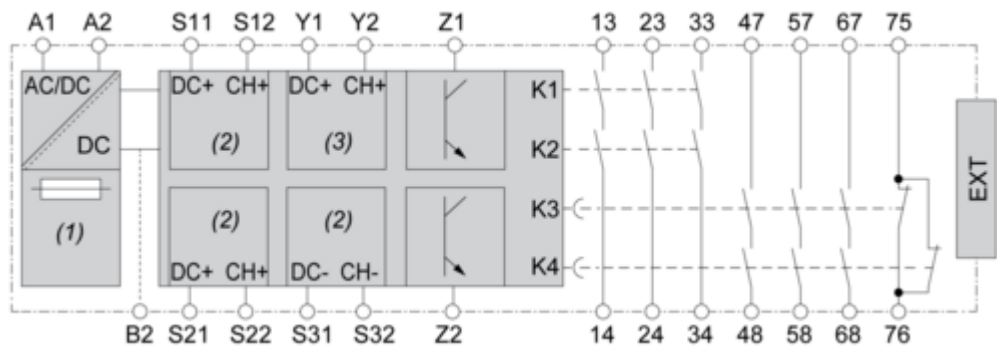

- (1) : A1-A2 (Power supply)
- (2) : S11-S12-S21-S22-S31-S32 (Single-channel safety input)
- (3) : Y1-Y2 (Start)
- 13-23-33-47-57-67-75-14-24-34-48-58-68-76 : Output
- EXT : Connector for optional extension module
- B2 : Common ground terminal
- Z1 : Pulsed output for diagnostics, not safety-related
- Z2 : Solid state output, not safety-related

Image of product / Alternate images

Alternative

