


|                                         |             |                                                                                                     |                 |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT</b> |             | <b>SPIROTECH</b>  |                 |
| <b>ET 150 litre, 10 bar</b>             |             |                                                                                                     |                 |
| Kunde:                                  | <div></div> | <b>Type:</b>                                                                                        | <b>ET0150T1</b> |
| Projekt:                                | <div></div> |                                                                                                     |                 |
| Referenz:                               | <div></div> |                                                                                                     |                 |

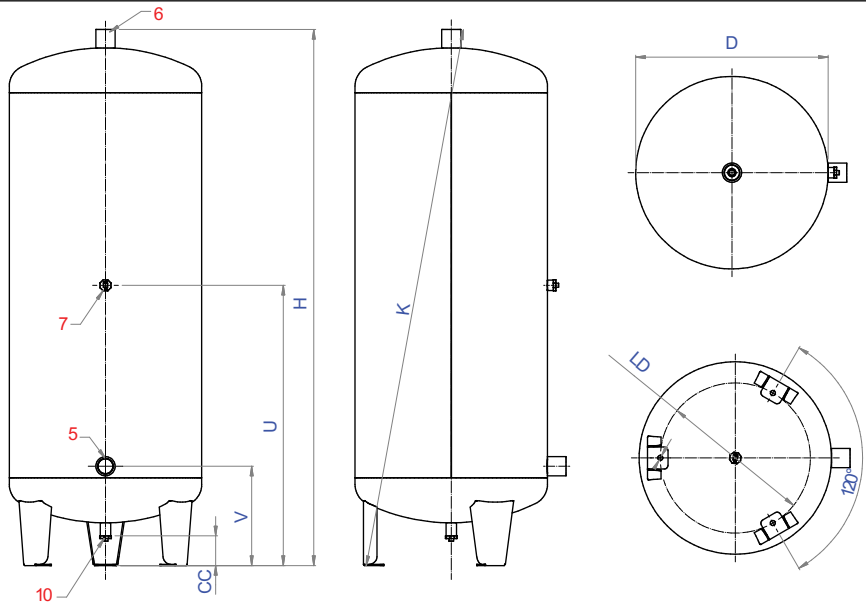

| Auslegekriterien                       |                            | Abmessungen        |         |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------|
| Medium:                                | Wasser / Glycol ( max.40%) | Höhe:              | 1376 mm |
| Max. Betriebsdruck:                    | 10,0 bar-g                 | Breite:            | 450 mm  |
| Max. Temperatur:                       | 110 °C                     | Tiefe:             | 450 mm  |
| Entwurf Standard:                      | Spirotech Standard         | CC                 | 85 mm   |
| <b>Qualitätskontrolle</b>              |                            | D                  | 450 mm  |
|                                        |                            | H                  | 1376 mm |
|                                        |                            | K (Kippmaß)        | 1393 mm |
|                                        |                            | LD                 | 300 mm  |
|                                        |                            | U                  | 645 mm  |
|                                        |                            | V                  | 256 mm  |
| Dichtigkeitstest:                      | ja                         | Gewicht            | 85 kg   |
| Zertifikat:                            | nein                       | <b>Anschlüsse</b>  |         |
| Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC: | ja                         |                    |         |
| Materialzertifikate:                   | nein                       |                    |         |
| Zeichnung:                             | nein                       |                    |         |
| <b>Werkstoffe</b>                      |                            | 5. Saugleitung     | Rp 1    |
|                                        |                            | 6. Ausblaseleitung | Rp 1    |
|                                        |                            | 7.                 | Rp 1/2  |
|                                        |                            | 10.                | Rp 1/2  |
| Gehäuse:                               | S235 (St.37)               |                    |         |
| Lack:                                  | Standard                   |                    |         |
| Farbe:                                 | Gelb (RAL 1003)            |                    |         |

Änderungen vorbehalten