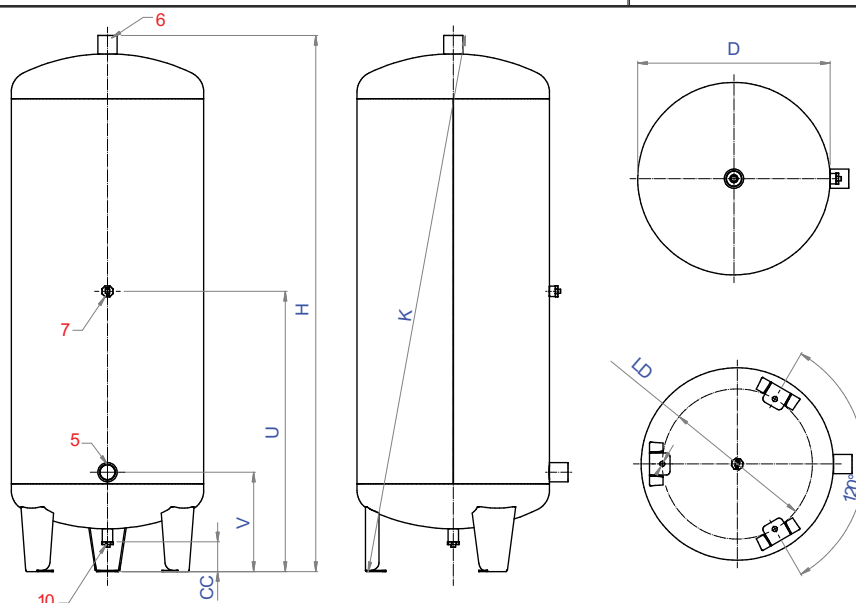


**SPIROTECH SPECIFICATIEBLAD****ET 150 litre, 10 bar**

Klantnaam:

Project:

Referentie:

**Type: ET0150T1****Ontwerp criteria**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Medium:               | Water / glycol ( max.40% ) |
| Maximale systeemdruk: | 10,0 bar-g                 |
| Maximale temperatuur: | 110 °C                     |
| Ontwerpstandaard:     | Spirotech standaard        |

**Kwaliteitscontrole**

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Lektest:                               | ja  |
| Testcertificaat:                       | nee |
| Ontwerp en Productie volgens 97/23/EC: | ja  |
| Materiaalcertificaten:                 | nee |
| Tekening:                              | nee |

**Constructiematerialen**

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Huis:  | S235 (St.37)    |
| Lak:   | Standaard       |
| Kleur: | Geel (RAL 1003) |

**Afmetingen**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Hoogte:             | 1376 mm |
| Breedte:            | 450 mm  |
| Diepte:             | 450 mm  |
| CC                  | 85 mm   |
| D                   | 450 mm  |
| H                   | 1376 mm |
| K (kantel afmeting) | 1393 mm |
| LD                  | 300 mm  |
| U                   | 645 mm  |
| V                   | 256 mm  |
| Gewicht             | 85 kg   |

**Aansluitingen**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 5. Aanzuig leiding   | Rp 1   |
| 6. Overstort leiding | Rp 1   |
| 7.                   | Rp 1/2 |
| 10.                  | Rp 1/2 |

Wijzigingen voorbehouden