Technisch specificatieblad

Profielrail CL2712, sleuf 12 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1109529



Lichte C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met serieklemmen of beugelklemmen met N-voet. Ook toepasbaar in de schakelkastbouw.

CE 12 N

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1109529
Type	CL2712P2000FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 12 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x27x12,5
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	89,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,9454 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Profielrail CL2712, sleuf 12 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1109529

Afmetingen

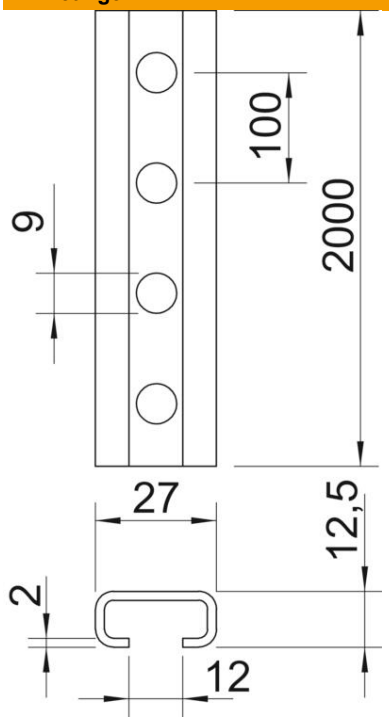

Lengte	2.000 mm
Breedte	27 mm
Hoogte	12,5 mm
Maat L	2.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	100 mm
Bundel	20 m
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	2 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	12 mm
Statische waarde A	0,89 cm²
Statische waarde Iy	0,17 cm⁴
Statische waarde Iz	0,98 cm⁴
Statische waarde Wy	0,25 cm³
Statische waarde Wz	0,72 cm³