


PROLUMIA®

PRO-CUBE

APPLIQUE MURALE EN SAILLIE

UNE NOUVELLE DIMENSION DE LUMIÈRE
QUI ACCENTUE MURS ET FAÇADES ET FAIT VIBRER
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

BRISEZ LA
MONOTONIE AVEC
DES ACCENTS LUMINEUX
ÉLÉGANTS SUR MURS
ET FAÇADES

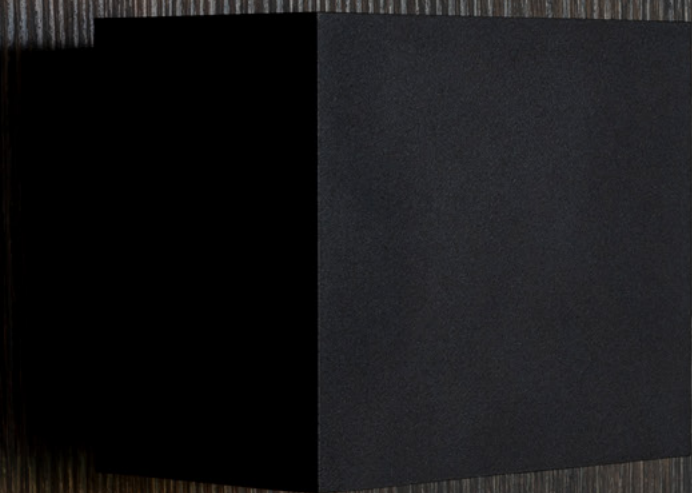

5 ANS DE GARANTIE




PRO-CUBE

APPLIQUE MURALE EN SAILLIE

UNE NOUVELLE DIMENSION DE LUMIÈRE QUI ACCENTUE MURS ET FAÇADES ET FAIT VIBRER INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

L'applique Pro-Cube, avec sa forme cubique, offre un faisceau d'éclairage indirect haut / bas, ajustable avec repaires d'inclinaisons. Avec son indice de protection IP65, elle trouvera sa place aussi bien à l'extérieur en éclairage de façade, qu'à l'intérieur, y compris dans des pièces humides. Elle conviendra parfaitement pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles.

PLUS D'INFORMATIONS SUR PRO-CUBE EN LIGNE:



CARACTÉRISTIQUES ET PROPRIÉTÉS

- Applique étanche (IP65) pour l'intérieur et l'extérieur
- Éclairage indirect, blanc chaud, dirigé vers le haut et vers le bas
- Faisceau lumineux vers le haut/bas avec des lamelles réglables de 30 à 120°
- Peut être relié au luminaire suivant par une entrée/sortie de câble
- Boîtier en aluminium massif, finition en noir mat RAL 9005



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Type de luminaire	En saillie
Application	Mur
Environnement d'installation	Intérieur, extérieur
Fonction d'éclairage	Éclairage d'accentuation, design
Versions du luminaire	Standard - marche / arrêt
Classe de sécurité électrique	Classe I
Tension & fréquence AC	100-240 V AC 50-60 Hz
Type de driver	Courant constant
Type de source lumineuse	LED (type SMD 2835)
Consommation d'énergie	10 W
Flux lumineux	2 x 375 lm
Couleur de lumière	3000 K
Indice de rendu des couleurs	Ra >80
Système optique	Lentille, transparente
Angle de faisceau	Réglable de 30 à 120°
Indice de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs (IK)	IK06
Durée de vie médiane	L90 >40 000 heures L80 >80 000 heures
Température ambiante (plage Ta)	-20°C à +45°C
Matériau	Aluminium
Couleur / finition	Noir / revêtement par poudre
Certification	CE
Période de garantie	5 ans

APPLICATIONS

Halls, couloirs, cages d'escalier, halls d'ascenseurs, galeries, portails, porches, balcons, façades, débarras, toilettes, salles de bains, etc.







PRO-CUBE - APPLIQUE MURALE - HAUT/BAS - IP65 - 120 x 100 x 97 mm - NOIR

VERSION	CCT	IRC	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	DRIVER	ART. NO.	STOCK
Standard	3000 K	Ra >80	2 x 375 lm	2 x 5 W	Allumé / Éteint	40010400	☑

ANGLE DE FAISCEAU RÉGLABLE

30° - 120°

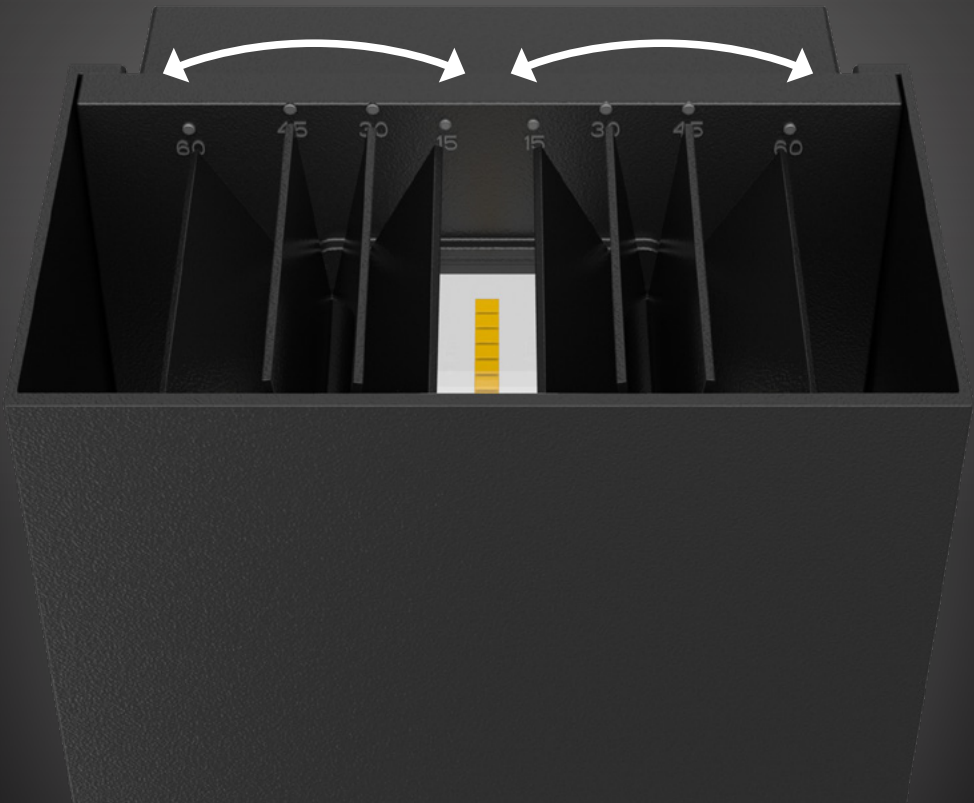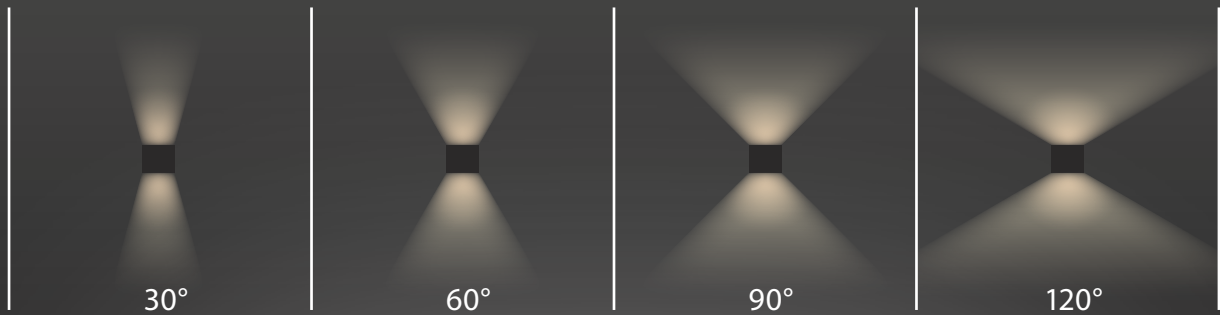

PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Saffierstraat 5 - Unit 10A
2200 HERENTALS
T +32 (0)14 25 07 70
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

PLUS D'INFORMA-
TIONS SUR PRO-CUBE
EN LIGNE:



Version: 1.0 - 2025-04

Nedelko B.V. porte la plus grande attention à son catalogue, la fiabilité et l'actualité des informations qui y figurent. Malgré tous les soins, des inexactitudes et omissions ne peuvent pas toujours être évitées. Nedelko B.V. n'est pas responsable des erreurs ou des inexactitudes.

Pour les informations les plus récentes, veuillez contacter notre service commercial.