


13-1615HA-2: Adaptor schroef naar Henco Standaard 16x15 Cu (Geel messing)

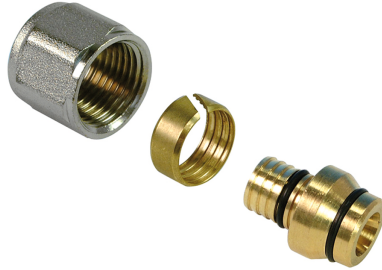

Commerciële informatie

- Korte en directe aansluiting van messingknelkoppeling naar Henco buis
- Conische dichting in combinatie met O-ring zorgt voor 100% gegarandeerde verbinding
- KIWA keur

SCIP nummer f1f25752-8113-4c3d-a456-64095230cace

Certificaten

ATG, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, PZH, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

| | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal aansluiting 1 | Messing | Bochtstraal | 0 Millimeter |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | CuZn40Pb2 (CW617N) | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 16 Millimeter |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld | Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 15 Millimeter |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld | Lengte | 25 Millimeter |
| Materiaal aansluiting 2 | Messing | Lengte aansluiting 1 | 12,7 Millimeter |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | CuZn40Pb2 (CW617N) | Werkende lengte aansluiting 1 | 12,7 Millimeter |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld | Lengte aansluiting 2 | 12,5 Millimeter |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld | Werkende lengte aansluiting 2 | 12,5 Millimeter |
| Vorm | Recht | Sleutelwijdte | 0 Millimeter |
| Verlopend | ✘ | Sleutelwijdte wartel | 0 Millimeter |
| Excentrisch | ✘ | Mediumtemperatuur (continu) | -10 70 Graden Celsius |
| Systeemgebonden | ✓ | Max. werkdruk bij 20°C | 10 bar |
| Aansluiting 1 | Knelring | Standard Dimension Ratio (SDR) | 3 |
| Aansluiting 2 | Euroconus (vervallen) | | |
| Materiaal afdichting | Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM) | | |
| Met stootnok/-rand | ✓ | | |
| Hoge treksterkte | ✘ | | |
| Met thermische isolatie | ✘ | | |
| Ringstijfheidsklasse | Overig | | |
| Met pakkingen | ✓ | | |
| Afgedopt | ✘ | | |
| Met aftapper | ✘ | | |
| Met ontlufter | ✘ | | |
| FM keur | ✘ | | |
| LPCB keur | ✘ | | |
| ULC keur | ✘ | | |
| UL-keur | ✘ | | |
| DIN-CERTCO certificaat | ✘ | | |
| VdS keur | ✘ | | |
| Met TUV goedkeuring | ✘ | | |
| DVGW-keur voor gas | ✘ | | |
| DVGW-keur voor water | ✘ | | |
| KIWA-keur | ✓ | | |
| Gastec QA | ✘ | | |
| KOMO-keur | ✓ | | |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | ✘ | | |

Gerelateerde producten