Technisch specificatieblad

Profielrail CM3518, sleufbreedte 17 mm, FS, geperforeerd

Artikelnummer: 1104306

Profielrail geperforeerd, lichte uitvoering, met sleufbreedte 17 mm.



CE 17 H E30 E60 E90

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1104306
Type	CML3518P0500FS
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 17 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	500x35x18
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	35,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,8901 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Profielrail CM3518, sleufbreedte 17 mm, FS, geperforeerd

Artikelnummer: 1104306

Afmetingen

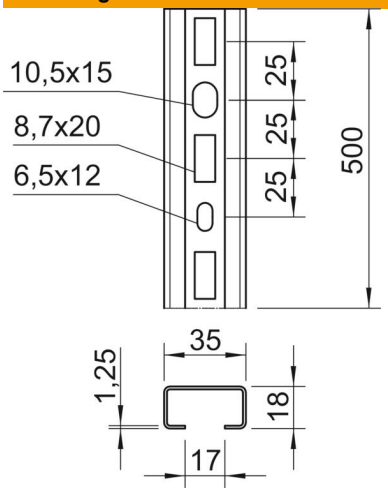

Lengte	500 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	18 mm
Maat L	500 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	25 mm
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte	1,25 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Sleufbreedte	17 mm
Statische waarde A	0,88 cm²
Statische waarde Iy	0,41 cm⁴
Statische waarde Iz	1,81 cm⁴
Statische waarde Wy	0,41 cm³
Statische waarde Wz	1,03 cm³