

Smart plug med sidejord, Zigbee®

552-80698

E-Nr.: 3417811559

EAN-Nr.: 5413736372030



4 års
garanti

Smart plug kan bruges til at tænde/slukke en tilsluttet enhed og måle dens energiforbrug. Når Smart plug, der er en smart stikkontakt, er sat i en stikkontakt, kan du tænde/slukke den tilsluttede enhed lokalt med tangenten på smart stikkontakten. For at du kan få glæde af alle Niko Home Control smartfunktioner, såsom betjening med smartphone både i og udenfor hjemmet (fx sluk-alt-funktionen eller solenergi-funktionen) og overvågning af dit energiforbrug, kan du forbinde smart stikkontakten trådløst til Niko Home Controls smart hub (552-00001), som købes separat. Denne enhed kan også bruges i en busledningsinstallation i kombination med den trådløse bridge til Niko Home Control (550-00640). Den nemme tilslutning af smart stikkontakten betyder, at du kan flytte den rundt i dit hjem og måle mange forskellige apparaters energiforbrug med kun ét smartstikkontakt.




Tekniske data

Smart plug med sidejord, Zigbee®.

- strømforbrug (standby): ≤ 0.5 W
- maks. belastning: 16 A/3680 W
- intern overstrømsbeskyttelse: slukker ved > 16 A
- maksimal rækkevidde (fra switch til smart hub): 20 m
- LED-indikator for status og fejlinformation
- målings præcision: ± 0.5 W (1 - 5W), ± 5 % (5 - 3680 W). Gyldig til normal spænding (230 Vac). Denne enhed skal ikke bruges til fakturering. De data, denne enhed registrerer, skal kun anvendes som information.
- maksimalt antal Zigbee®-enheder pr. installation: 25
- ikke egnet til opladning af elbiler eller store belastninger (f.eks. motorer eller elektriske varmeenheder uden integreret termostat)
- systemkompatibilitet: Zigbee® 3.0, Niko Home Control II
- justering af indstillinger: Konfigurations- og kontrol-app Niko Home ELLER Niko Home Control-programmeringssoftware
- Je kompatibelný s wireless bridge
- Systemkompatibilitet: talks with Homey (Zigbee®)
- Idriftsættelsesmetode 1: Niko Home Control programmeringssoftware
- Forsyningsspænding: 230 Vac
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)

- Trådløs kommunikationsprotokol: Zigbee® 3.0
- Maksimum omgivelsestemperatur: 35 °C
- Kapslingsklasse: IP20D
- Dimensioner (HxBxD): 60 mm x 60 mm x 84 mm
- Godkendelse: CE

Dimensioner

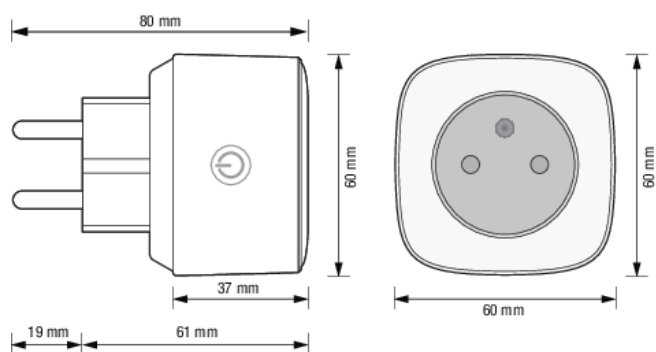

Tilslutningsskema

