

# Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 20020

Artikelnummer: 6025155



Halogeenvrije wand- en plafonddoorvoer bestaande uit een basisl en een boven-deel voor directe montage aan de wand.  
Let er op dat bij de installatie uitsluitend halogeenvrije toebehoren en bevestigingsmaterialen gebruikt worden.



**PVC** Polyvinylchloride

## Stamgegevens

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                          | 6025155                 |
| Omschrijving 1                         | Wand- en plafondkanaal  |
| Omschrijving 2                         | met bodemperforatie     |
| Fabrikant                              | OBO                     |
| Dimensie                               | 2000x20x20              |
| Kleur                                  | diepzwart; RAL 9005     |
| Materiaal                              | Polyvinylchloride       |
| Kleinste verkoop-eenheid               | 48                      |
| Eenheid van hoeveelheid                | Meter                   |
| Gewicht                                | 11 kg                   |
| Eenheid gewicht                        | kg/100 m                |
| CO-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1804 kg COe / 1 Meter |


# Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 20020

Artikelnummer: 6025155



## Afmetingen

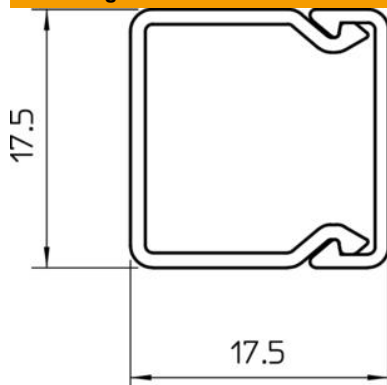

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 17,5 mm  |
| Hoogte  | 17,5 mm  |

## Technische gegevens

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Aantal vaste scheidingswanden                            | 0               |
| Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (zonder doos) | 1               |
| Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (zonder doos) | 1               |
| Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (zonder doos) | 1               |
| Aantal insteekbare scheidingswanden                      | 0               |
| Uitvoering deksel installatiekanalen                     | los             |
| Type bevestiging                                         | Bodemperforatie |
| Functiebehoud                                            | nee             |
| Halogeenvrij                                             | nee             |
| Kabelklem                                                | nee             |
| Kanaalverbinder                                          | nee             |
| Levering op rol                                          | nee             |
| Nuttige doorsnede                                        | 220 mm²         |
| Beschermingsgraad                                        | IP 30           |
| Beschermfolie                                            | nee             |
| Beschermingsgraad IK-code                                | IK04            |
| Temperatuurbereik max.                                   | 60 °C           |
| Temperatuurbereik min.                                   | -5 °C           |