




De serie bestaat uit zeven verschillende maten van verbinding- en verdeelkasten, gemaakt van gegoten aluminiumlegering. Geschikt voor elke toepassing, ze worden vooral aanbevolen voor industriële omgevingen en op machines (voor bepaalde toepassingen is het noodzakelijk contact op te nemen met GEWISS Service Technical Assistance). De kasten kunnen worden gemonteerd met opbouwmontage zowel op de binnenkant als buitenkant. De aardeklem (voor bescherming tegen indirect contact) zit zowel op de bodem als het deksel. De buitenkant van de kast is bedekt met epoxy-polyester verf om maximale weerstand te garanderen in combinatie met perfecte designintegratie. Er zijn ook ongeverfde versies en ATEX-versies voor Zone 2 (G) en Zone 22 (D). De roestvrij stalen bevestigingsschroeven van het deksel zijn onlosbaar, de bodem van de kast heeft een inzetstuk voor de aardeverbinding en is voorbereid voor de assemblage van de DIN-rail. Accessoires zijn o.a. achterplaten in gegalvaniseerd staal (verkrijgbaar vanaf de tweede afmeting).

Materiaal	Geverfde aluminiumlegering	Kleur	Metallic grijs
IP waarde	IP66	Interne afm. LxHxD (mm)	178 x 156 x 75
Mechanische weerstand	IK08	Buitenste afm. LxHxD (mm)	189x167x80
Max. Ø gaten mogelijk	37 mm	Dekselschroeven (aantal en type)	4 - Roestvrij staal met dubbele sleufkop
Deksel	Gewoon geschroefd	Bedrijfstemperatuur	-60 +100 °C
Muren	Glad	Electrocod	0230

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND CORROSIVE AGENTS

Water	Sea air	Acids	Bases	Ketones	Alcohols	Silicon Oil	Oils/Grease	Petrol
Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL

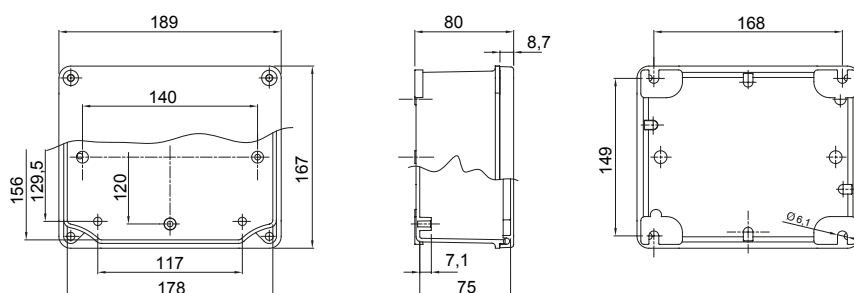

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IK

IP66

IK08

STANDARDS/APPROVALS

