

Connected Controller für Niko Home Control II

550-00003



4 Jahre
Garantie

Der connected Controller ist das zentrale Modul jeder Niko Home Control-Installation. Sie deckt alle Grundfunktionen ab, auf denen eine Niko Home Control-Installation aufbaut: Sie versorgt den Bus mit Strom, gewährleistet die Verbindung mit Niko Home Control-IP-Geräten (Touchscreens und Video-Außensprechstellen) und ermöglicht die Fernbedienung per Smartphone oder Tablet. Pro Installation wird jeweils nur ein connected Controller benötigt.

Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (oder Patent Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.





Technische Daten

Connected Controller für Niko Home Control II.

- Kompatibel mit einer Vielzahl von Drittanbietersystemen, siehe guide.niko.eu.
- Funktion: Der Connected Controller ist das zentrale Modul der Niko Home Control-Installationsanlage. Er steuert die Logik der Installationsanlage an, liefert Netzspannung an den Bus, Module und Bedienungen, sorgt für die Verbindung mit Niko Home Control IP-Geräten (Touchscreens und Video-Außensprechstellen) und ermöglicht die Fernbedienung der Anlage mit einem Smartphone oder Tablet. Jede Installationsanlage muss mindestens einen Connected Controller enthalten. Das Modul ist mit einer TEST-Taste ausgestattet, um die Funktion und den Status der anderen Module überprüfen zu können. Der Connected Controller wird über den WAN-Port mit dem Heimnetzwerk des Bewohners verbunden. Der Router in diesem Netzwerk weist dem Connected Controller eine IP-Adresse zu. Der Controller kommuniziert über diese Verbindung mit der Niko Home Control Software, etwa der Benutzereinstellungssoftware oder der Energiesoftware (um Verbrauchs- oder Produktionsdaten einzusehen). Nach der Registrierung wird die Bedienung auf die Entfernung möglich und können Sie die Niko-Dienste für Upgrade oder Diagnose der Installationsanlage nutzen.
- Schiebeverbindungsstück: Schiebeverbindungsstück für die Verbindung zum nächsten Modul auf der DIN-Schiene
- Anschluss: 4 RJ45
- Eingangsspannung: 230 Vac

- Maximaler MCB-Wert: 6 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
- Output voltage: 26 Vdc
- Anschlussklemmen: 4 Steckklemmen oben, um das Modul mit dem Schienenverbinder auf der nächsten DIN-Schiene zu verbinden + 4 Steckklemmen unten, um das Modul an 230Vac Netzspannung anzuschließen und diese eventuell durchzuschleifen
- DIN-Abmessungen: 6U
- Kennzeichnung: CE

Abmessungen

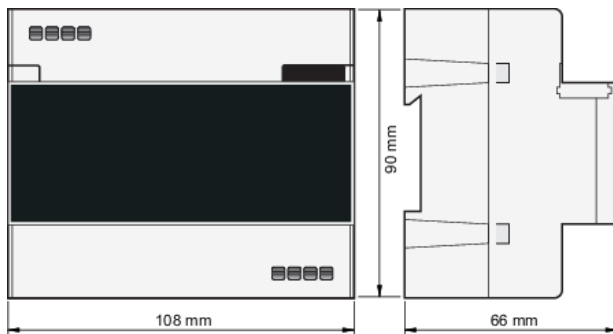

Anschlussplan

