
ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: ET-SMARTCUBE-TH-B
Art. Nr.: 46407

9120129932080

Kurzbeschreibung
Funkthermostat in Verbindung mit Funkempfänger SMARTBOX, WiFi, schwarz

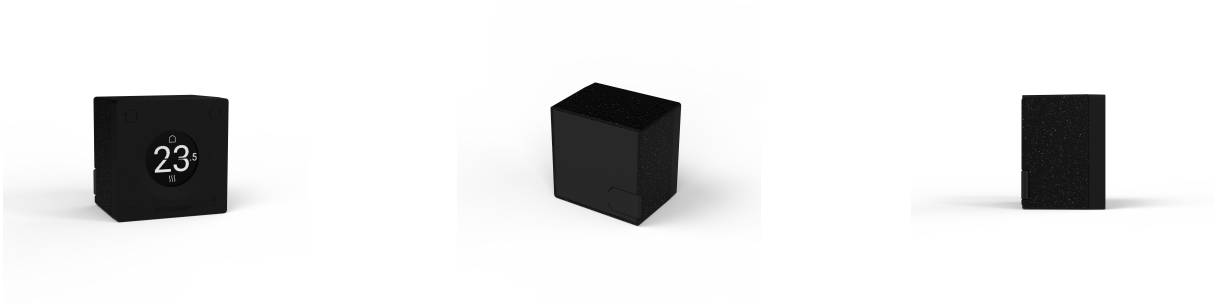

Das Funkthermostat SMARTCUBE wurde speziell für die Steuerung von LAVA Infrarotheizungen entwickelt und erfüllt die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie. Es lässt sich flexibel montieren – wahlweise aufputz, in gängige Einbaurahmen oder freistehend – und passt sich dank der wählbaren Gehäusefarben Schwarz oder Weiß sowie individuell einstellbarer Displayfarbe optimal jeder Umgebung an. Das Gerät verfügt über ein energiesparendes eINK-Display und wird über Bluetooth Low Energy (BLE) angesteuert. Der integrierte Akku mit 750 mAh (3,7 V) wird über USB-C geladen. Der nutzbare Temperaturbereich liegt bei +5 bis +40 °C. Die Abmessungen betragen 55,4 × 55,4 × 13 mm bei Schutzart IP30. Erhältlich in den Farben weiß oder schwarz. Dieser Regler erfüllt folgende Regelungsfunktionen: TW (f2 / f3 / f4 / f5 / f8)

ETIM 10 Merkmale

Regelungsart An/Aus	✔
Regelungsart modulierend	✖
Kommunikationsprotokoll	sonstige
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Anschluss	drahtlos
Mit Empfänger	✖
Sensor extern	✖
Mit thermischer Rückführung	✔
Regelcharakteristik	sonstige
Lernfähig	✔
Geeignet für Heizung	✔
Geeignet für Kühlen	✖
Belüftung	
	✖
Differenz verstellbar	✔
Ausführung Aufnehmer/Fühler	sonstige
Temperatur ablesbar	✔
Mit Display	✔
Uhrentyp	Jahresuhr
Ausführung Uhr	digital
Überstundenschalter	✖
Optimierung	✔
Mit Trinkwasserschaltung	✖
Bedienung	Touchscreen
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung	✖
Geeignet für Fernwärmesteuerung	✖
Fernbedienung möglich	✔
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✖
Mit Anwesenheitserkennung	✖
Witterungsabhängige Regelung	✖

Messbereich	5|40 Grad Celsius
Anzahl der Ausgänge Heizung	0
Anzahl der Ausgänge Kühlung	0
Anzahl der Lüftungsausgänge	0
Differenzwert	0,2|2 Kelvin
Anzahl der Schaltprogramme	1
Max. Spannung der Kontakte	0 Volt
Max. Kontaktbelastung	0 Ampere
RAL-Nummer	9005
Breite	55,4 Millimeter
Tiefe	55,4 Millimeter
Höhe	41 Millimeter
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	0,1 Watt

Erstellt am: 22.10.2026

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com

Kontaktausführung	elektronisch
Schutzart (IP)	IP30
Farbe	schwarz
Klasse des Temperaturreglers	I