


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH ET 3000 litre, 10 bar		SPIROTECH 	
Client:		Type: ET3000T1	
Projet:			
Référence:			

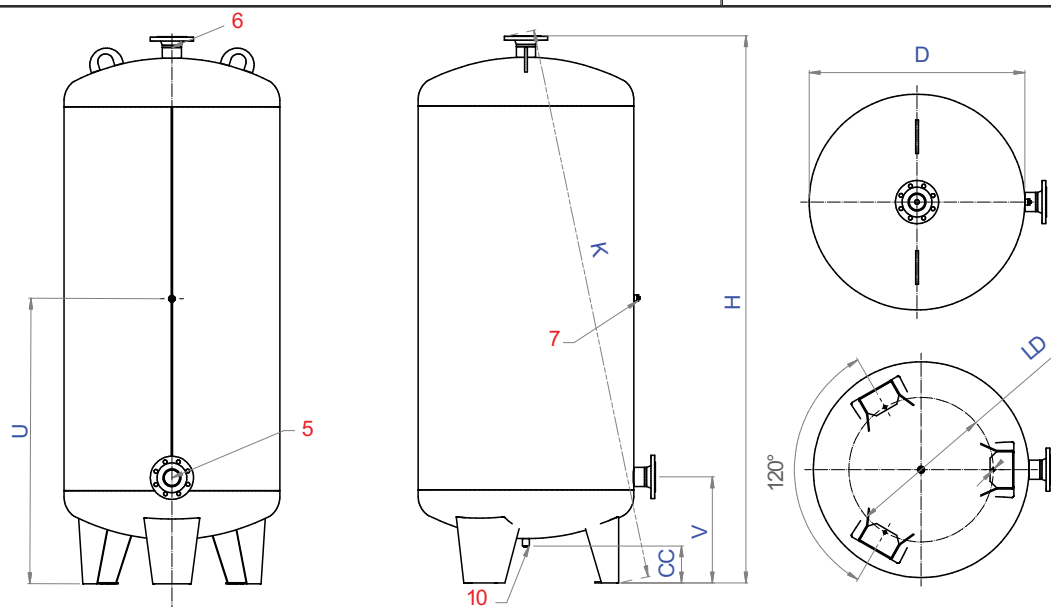

Critères de design

Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)
Pression du Système max.:	10,0 bar-g
Température max.:	110 °C
Norme de création:	Norme de Spirotech

Contrôle de qualité

Test anti-fuite:	oui
Certification de test:	non
Création et Production comme 97/23/EC:	oui
Certifications des Matériaux:	non
Dessin:	non

Matériaux de construction

Corps:	S235 (St.37)
Laque:	Standard
Couleur:	Jaune (RAL 1003)

Dimensions

Hauteur:	2886 mm
Largeur:	1250 mm
Profondeur:	1250 mm
CC	159 mm
D	1250 mm
H	2886 mm
K (tip dimension)	2954 mm
LD	830 mm
U	1492 mm
V	591 mm
Weight	1100 kg

Connections

suction pipe	DN150
overflow pipe	DN80
7.	Rp 1/2
10.	Rp 3/4

Sous réserve de modifications