

36 427 892



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Dark Chrome	36 427 892-19
	Chrom	36 427 892-00
	Platin gebürstet	36 427 892-06
	Platin	36 427 892-08
	Light Gold gebürstet	36 427 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 892-28
	Schwarz matt	36 427 892-33
	Bronze gebürstet	36 427 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 427 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 427 892-47
	Chrom gebürstet	36 427 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 427 892-99

### Benötigtes Zubehör


**UP-Thermostat mit Vorabsperrung** 35 428 970 90




- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

36 427 892

mm [inches]

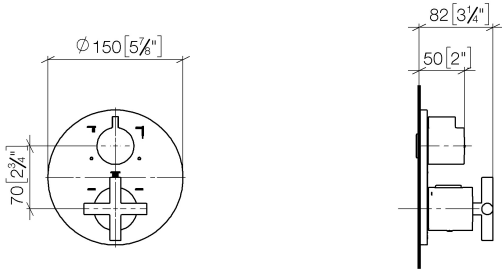

Durchflussdiagramm

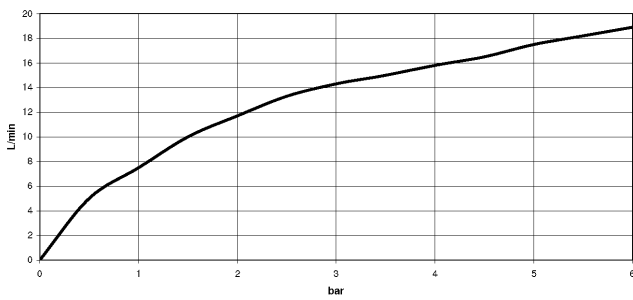

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



# TARA UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Chrome

---

TARA

36 427 892

## Zertifikate


---

WRAS\_1906

LGA\_29

36 427 892

Produktversion von 5/1/2022

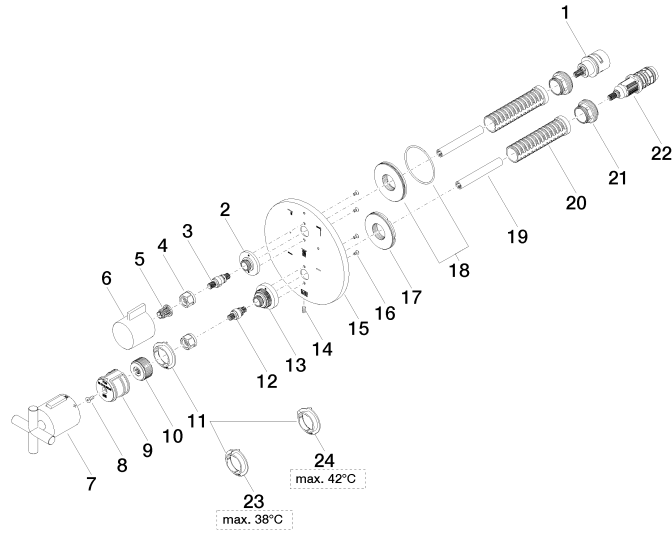



# TARA UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Chrome

TARA

36 427 892

## Ersatzteilstückliste

### Produktversion von 5/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 170 00 90	Umstellung 180° Lifetime Ø 29 x 57 mm -	31	2