

MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 58W/865 1SL/25

Deze MASTER TL-D Xtreme-lamp biedt een uiterst lange levensduur. Dit resulteert in extra lage lampkosten gedurende de levensduur. Hij is daardoor geschikt voor plaatsen waar lampvervangingsduur is door hoge plafonds of verstoring van bedrijfsprocessen, en in toepassingen met lange brandcycli, zoals tunnels, booreilanden en productielijnen. Hij kan werken op bestaande VSA's of speciale HF Xtreme-VSA's.

Waarschuwingen en veiligheid

- Om de levensduur te realiseren die is gepubliceerd voor werking op 100%, mag niet lager gedimd worden dan 30%
- Om de gepubliceerde levensduur te realiseren, wordt bij gebruik op een elektromagnetisch VSA sterk aanbevolen alleen Philips S10 of S10E starters toe te passen (voor 18 W-typen S2 of S2E) en bij lampvervangings nieuwe starters te installeren.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Kleurweergave-index (CRI)	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		80
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
		Energieverbruik	58,9 W
		Lampstroom (nom.)	0,665 A
Eisen aan armatuurontwerp		Regelsystemen en dimmers	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]	Dimbaar	Ja
Lichtstroom	5.000 lm	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Kleuraanduiding	Koel daglicht	Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,313		
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,337		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6500 K		
Lichtrendement (nominaal)	86 lm/W		

MASTER TL-D Xtreme

Goedkeuring en toepassing

Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	3 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	59 kWh
EPREL-registratienummer	423.461

Productgegevens


Full EOC	871150089279940
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV

Bestelcode	89279940
Lokale code	TLDXTREME58W865
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnummer (12NC)	927983386514
Volledige productnaam	MASTER TL-D Xtreme 58W/865 1SL/25
EAN/UPC - Case	8711500892805

Maatschets

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV



MASTER TL-D Xtreme

Levensduur

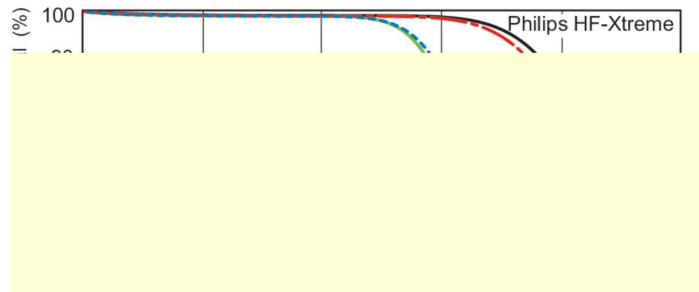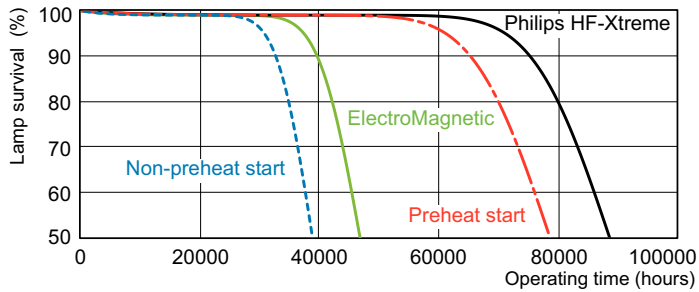

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV

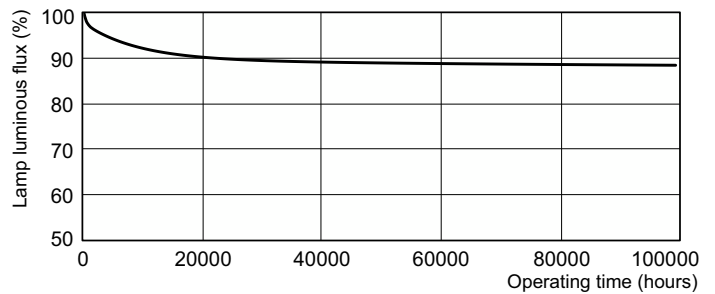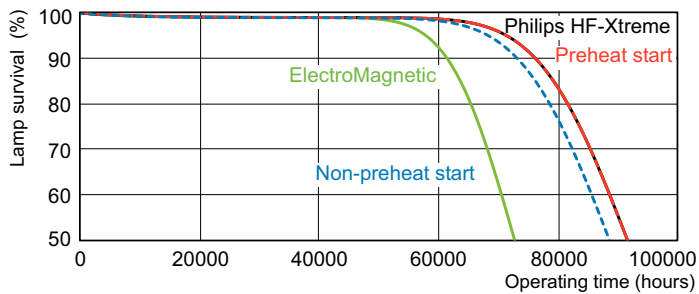

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV

