




Boven ingangen	2 x Ø 23	Gloeidraadtest	650 °C
IP waarde	IP67	Mechanische weerstand	IK08
Onder ingangen	1 x Ø 29/37	Electrocod	2222
Huishoudelijk IB-wandcontactdozen	N. 1 IEC 309 16-32A IP44/67 + N.1 16A MAX 3P+E of GW27401/GW27403	Minimale Installatietemperatuur	-25 °C

DIMENSIONAL

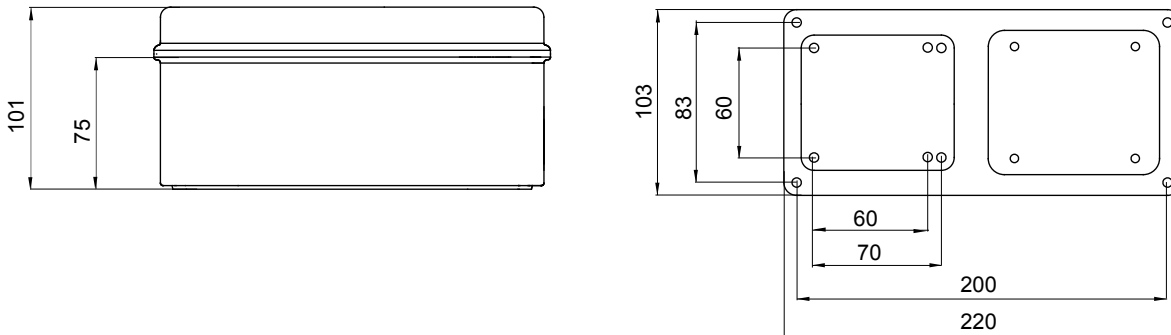

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

IP

IP67

IK

IK08

STANDARDS/APPROVALS

