
ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: ET-SMARTCUBE-TH-W
Art. Nr.: 46406

9120129931984

Kurzbeschreibung
Funkthermostat in Verbindung mit Funkempfänger SMARTBOX, WiFi, weiß

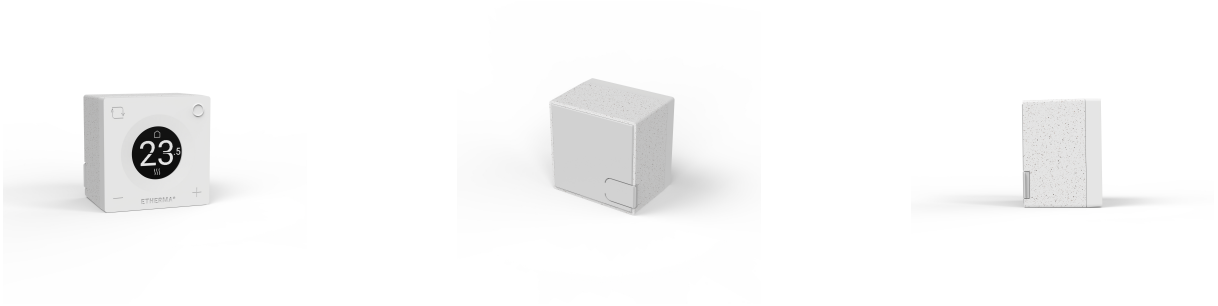

Das Funkthermostat SMARTCUBE wurde speziell für die Steuerung der LAVA Infrarotheizungen entwickelt und erfüllt die Anforderungen der Ökodesign-Verordnung. Es lässt sich flexibel montieren – wahlweise aufputz, in gängige Einbaurahmen oder freistehend. Mit Gehäusefarben in Schwarz oder Weiß und individuell über die App einstellbarer Displayfarbe passt sich der SMARTCUBE optisch jeder Umgebung an. Die Anzeige erfolgt über ein energiesparendes eINK-Display. Der integrierte Akku mit 750 mAh (3.7 V) wird über USB-C geladen. Sendefrequenz: BLE. Temperaturbereich: +5 bis +40 °C. Abmessungen: 55.4 × 55.4 × 13 mm. Schutzart: IP30. Dieser Regler erfüllt folgende Regelungsfunktionen: TW (f2 / f3 / f4 / f5 / f8)

ETIM 10 Merkmale

Regelungsart An/Aus	✔
Regelungsart modulierend	✖
Kommunikationsprotokoll	sonstige
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Anschluss	drahtlos
Mit Empfänger	✖
Sensor extern	✖
Mit thermischer Rückführung	✔
Regelcharakteristik	sonstige
Lernfähig	✔
Geeignet für Heizung	✔
Geeignet für Kühlen	✖
Belüftung	
	✖
Differenz verstellbar	✔
Ausführung Aufnehmer/Fühler	sonstige
Temperatur ablesbar	✔
Mit Display	✔
Uhrentyp	Jahresuhr
Ausführung Uhr	digital
Überstundenschalter	✖
Optimierung	✔
Mit Trinkwasserschaltung	✖
Bedienung	Touchscreen
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung	✖
Geeignet für Fernwärmesteuerung	✖
Fernbedienung möglich	✔
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✖
Mit Anwesenheitserkennung	✖
Witterungsabhängige Regelung	✖

Messbereich	5|40 Grad Celsius
Anzahl der Ausgänge Heizung	0
Anzahl der Ausgänge Kühlung	0
Anzahl der Lüftungsausgänge	0
Differenzwert	0,2|2 Kelvin
Anzahl der Schaltprogramme	1
Max. Spannung der Kontakte	0 Volt
Max. Kontaktbelastung	0 Ampere
RAL-Nummer	9010
Breite	55,4 Millimeter
Tiefe	55,4 Millimeter
Höhe	41 Millimeter
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	0,1 Watt

Erstellt am: 22.10.2026

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com

Kontaktausführung	elektronisch
Schutzart (IP)	IP30
Farbe	weiß
Klasse des Temperaturreglers	I