

Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole MWAM 12

Artikelnummer: 6424556



Lichte wand- en profielconsole, inclusief snelbevestiging, in geplooid uitvoering voor de toepassing bij kabelgoten type RKSM.
Wand- en profielconsole MWAM.. inclusief:

1. Twee voormonteerde snelbevestigingen voor snelle montage van de kabelgoot. 2. Platkopbout M10 x 25 voor montage aan U-profielen.
Inclusief platkopbout M10 x 25 voor montage aan U-profielen.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6424556
Type	MWAM 12 41 FS
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	inclusief snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	B410mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	69,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole MWAM 12




Artikelnummer: 6424556



Afmetingen

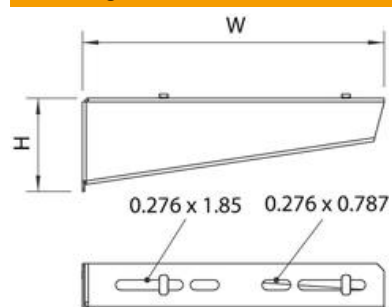

Lengte	38 mm
Breedte	410 mm
Breedte	16 in
Hoogte	83 mm
Hoogte	3,27 in
Maat A (mm)	38 mm
Maat B (mm)	410 mm
Afm. H	83 mm

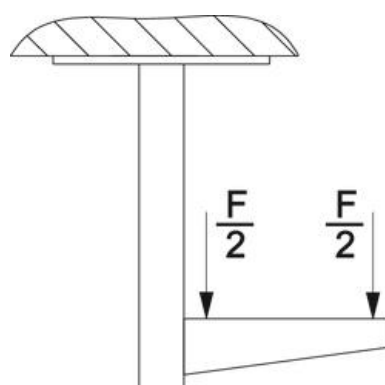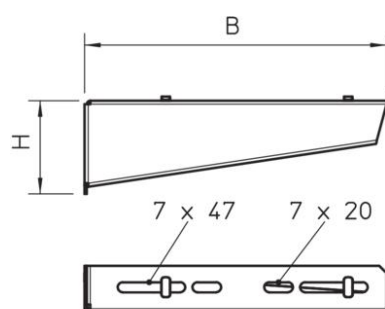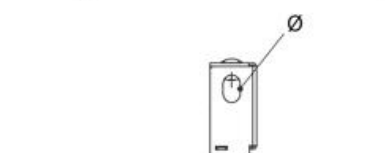

Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole MWAM 12


Artikelnummer: 6424556



Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	1,2 kN
Functiebehoud	nee
Gatdiameter	11 mm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

Belastingen

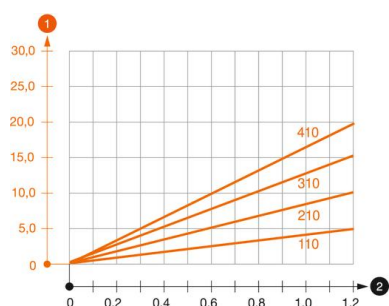

Belastingsdiagram console type MWAM 12

- 1** Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
- 2** Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingscurve met consolelengte in mm

Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stielausleger MWAM 12

Wandbevestiging				
Plug type	Maximale belasting [kN]			
	Consolebreedte [mm]			
	110	210	310	410
1,2	1,2	1,2	1,2	

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastungswerte für MWAM 12 am Hängestiel

Profiel	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2

