

## Productnaam

## SpiroCombi -DN100 -Magneet -Las

## Producteigenschaften

Een stalen (microbellen) lucht- en vuilafscheider met magneet voor een standaard doorvoersnelheid (1,5 m/s) met een DN50 - DN150 lasverbinding

- Verwijdert effectief circulerende lucht en microbellen
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- Zeer kleine deeltjes, vanaf 5 µm (= 0.005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- Vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- Inclusief magneet voor extra bescherming en zeer efficiënte verwijdering van magnetiet
- Geen afsluiters of bypass nodig
- Constante, lage drukval
- Lasaansluiting
- Aansluitdiameters van DN50 - DN150, grotere maten op aanvraag
- Uitzonderlijke garantie


## Artikelnummer

# BC100LM

## Productafbeelding



## Productafmetingen

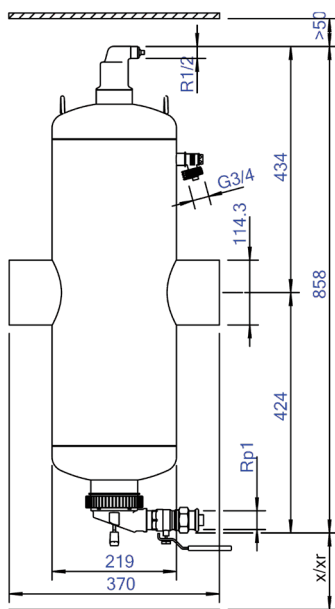

## ETIM productdata

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Materiaal behuizing                  | Staal          |
| Afvoerkraan                          | Ja             |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | St 37 (1.0254) |
| Terugspoelbaar filter                | Nee            |
| Mediumtemperatuur (continu)          | 0 - 110 °C     |
| Max. werkdruk                        | 10 bar         |
| Kvs-waarde [m³/h] bij ΔP 1 bar       | 244.8 m³/h     |
| Variabele stromingsrichting          | Ja             |
| Met isolatie                         | Nee            |
| Scheidingstype                       | Lucht/vuil     |
| Connectie type                       | Laseinden      |
| Model                                | Horizontaal    |
| Connectie (d)                        | DN 100         |
| Max. glycolmengsel                   | 50 %           |
| Geschikt voor verwarming             | Ja             |
| Geschikt voor koeling                | Ja             |
| Lengte van constructie               | 370 mm         |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Compressieklasse                   | PN 10       |
| Geschikt voor open systemen        | Nee         |
| Geschikt voor gesloten systemen    | Ja          |
| Geschikt voor solar                | Nee         |
| Met demonteerbaar filter           | Nee         |
| Filtervolume                       | 17 Ltr.     |
| Magneet Werkingsprincipe           | Ja          |
| Met automatische ontluchting       | Ja          |
| Reiniging mogelijk tijdens bedrijf | Ja          |
| Met koppelingen                    | Nee         |
| Sprongafstand ingang/uitgang       | 0 mm        |
| Materiaal aansluiting              | Staal       |
| Nom. stroomsnelheid                | 0 - 47 m³/h |
| Magneetlocatie                     | Intern      |
| Flens standaard                    | Ander       |
| Oppervlaktebescherming behuizing   | Gelakt      |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

