

Zephyr IP66 62,5W 9.000lm 840 Grijs

Artikelnummer 0050584

SYLVANIA


PROTM




Masttoparmatuur compleet met 60mm zij-inlaat voor montage op mastuitlegger en geleverd met 0,5 meter netsnoer. Behuizing van gegoten aluminium met vlakke glazen afdekking. IP66, IK08, Klasse I, 4000K, CRI80, niet dimbaar, 9100lm, 62,5W, 146lm/W, SDCM (standaardafwijking van kleurafstemming) Macadam ≤ 5 SDCM, Medium Road Lens, 100.000 uur L80B50 levensduur, 515 x 190 x 114 mm (LxBxD) afmetingen, 2,5 kg gewicht, RAL9022 parelgrijs, 1000 uur zoutsproeitest, bedrijfstemperatuurbereik -25 °C ...+50 °C, 10 kV overspanningsbeveiliging.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

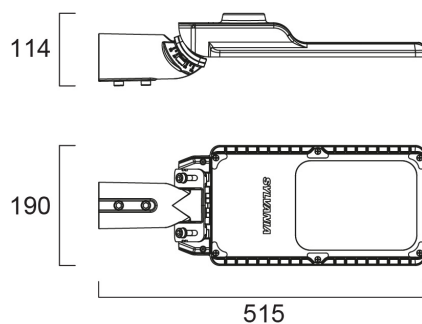

Fotometrie



Zephyr IP66 62,5W 9.000lm 840 Grijs

Artikelnummer 0050584

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Zephyr IP66 62,5W 9.000lm 840 Grijs
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Masttop
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+50°C
ETIM klasse	EC000062
E-nummer FI	4579671
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	9100
Efficiëntie armatuur lm/W	146
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Asymmetrische bundelhoek (°)	150x70
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	62.5
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	85
Duur inschakelstroom (µs)	241
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	9
Max. Armaturen per 13A C automaat	11
Max. Armaturen per 16A C automaat	14
Max. Armaturen per 20A C automaat	18
Max. Armaturen per 10A B automaat	6
Max. Armaturen per 13A B automaat	7
Max. Armaturen per 16A B automaat	9
Max. Armaturen per 20A B automaat	12
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	10
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	10

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	91000

Zephyr IP66 62,5W 9.000lm 840 Grijs

Artikelnummer 0050584

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9022 - Pearl light grey
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Afwerking reflector	Mat
Lengte (mm)	515
Breedte (mm)	190
Hoogte (mm)	114
Gewicht (kg)	2.5

Verpakkingen

EAN code	5410288505848
Enkele lengte verpakking (cm)	53.5
Enkele breedte verpakking (cm)	21.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	10.2
DUN14 (inner)	05410288505848
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	53.5
Breedte omdoos (cm)	21.5
Diepte omdoos (cm)	10.2

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-50