

McAlpine MacValve Waterslotloos Sifon

(X1305)


Membraan klep



0053232
0053240
0053244



0053235
0053242

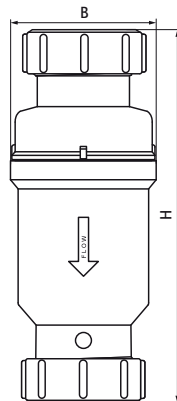

Voordelen & kenmerken

- kan zowel horizontaal als verticaal geïnstalleerd worden. Let erop dat bij horizontale installatie de pijlen in bovenste en onderste positie staan.
- Het membraan gaat open onder waterdruk, zodat de afvoer vrij kan stromen en sluit zich vervolgens om een afdichting te vormen die voorkomt dat er vieze geuren of rioolgas het gebouw binnendringt
- kan in bestaande situaties worden toegepast als terugslagklep om terugloop te voorkomen
- functioneert als beluchter
- Kan bijvoorbeeld worden toegepast om de afvoer van een overdrukventiel op een niet-ontluchte cv-ketel af te voeren
- zonder waterslot, kan daarom nooit uitdrogen door verdamping of onvoldoende gebruik van het lozingstoestel
- Wordt niet aanbevolen voor installatie waar geen toegang is voor onderhoud
- Giet geen afvoerontstoppingsmiddelen in MacValve
- materiaal: PP (polypropyleen), wit
- temperatuurbestendig tot +95 °C
- KOMO-gecertificeerd

Productnummer	Inlaat	Uitlaat	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
Referentie letter			H	W	DtT
Eenheid beschrijving			mm	mm	mm
0053232	32 mm	32 mm	70	70	175
0053235	1 1/4"	32 mm	70	70	175
0053240	40 mm	40 mm	70	70	175
0053242	1 1/2"	40 mm	174	70	70
0053244	50 mm	50 mm	174	70	70