



Harmony XB5, Verlichte zoemer, Kunststof, Ø22mm, Constante of onderbroken tonen, 24 V AC/DC, Geel

XB5KS2B8

EAN Code: 3606481352460

Prijs: 106,70 EUR

## Hoofd

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| range of product          | Harmony XB5 |
| product or component type | Waarschuwer |
| kraag materiaal           | Kunststof   |
| bevestigingsdiameter      | 22 mm       |
| kap/operator of lenskleur | Geel        |

## Complementair

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| type voedingscircuit         | AC/DC                                |
| voedingsfrequentie           | 50/60 Hz                             |
| type signalering             | Continue of intermitterende toon     |
| noise level                  | 90 dB 6,8 kHz 0.1 m +/- 10 %         |
| weerstand hoge druk drukring | 9000000 Pa bij 80 °C, afstand: 0.1 m |
| height                       | 29 mm                                |
| width                        | 29 mm                                |
| depth                        | 55 mm                                |
| net weight                   | 0,024 kg                             |
| stroomverbruik               | <= 58 mA                             |
| Us nominale voedingsspanning | 24 V +/- 10 %                        |

## Omgeving

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| beschermende behandeling              | TH                                |
| ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                       |
| ambient air temperature for operation | -40...70 °C                       |
| overvoltage category                  | Klasse II conforming to IEC 60536 |
| NEMA beschermingsgraad                | NEMA 4X<br>NEMA 13                |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| standards              | IEC 60947-1     |
|                        | JIS C8201-5-1   |
|                        | UL 508          |
|                        | IEC 60947-5-1   |
|                        | IEC 60947-5-4   |
|                        | CSA C22.2 Nr 14 |
|                        | IEC 60947-5-1   |
|                        | IEC 60947-1     |
|                        | IEC 60947-5-4   |
|                        | JIS C8201-1     |
|                        | IEC 60529       |
|                        | IEC 62262       |
|                        | IEC 50102       |
| product certifications | UL listed       |
|                        | CSA             |
|                        | BV              |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3,300 cm  |
| Package 1 Width              | 3,300 cm  |
| Package 1 Length             | 6,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 27,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S01       |
| Number of Units in Package 2 | 88        |
| Package 2 Height             | 15,000 cm |
| Package 2 Width              | 15,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 2,689 kg  |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuvoetafdruk

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 2 |
|--------------------------------------------|---|

### Use Better

#### Materialen en verpakking

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Ja                                                                       |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Ja                                                                       |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| SCIP-nummer                       | 894a86fe-2d08-47ec-916c-29e3fe4279be                                     |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |


### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                                                                   |
| Terugname         | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label        |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Dimensions Drawings

Dimensions

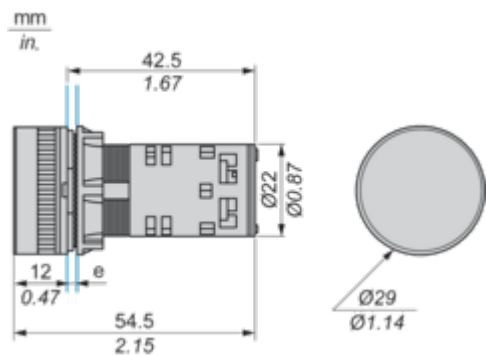


e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Buzzer

Connection by Screw Clamp Terminals

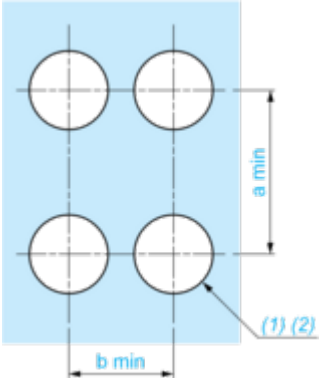


- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø22.5 mm recommended ( $\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$ ) / Ø0.89 in. recommended ( $\text{Ø}0.88 \text{ in.} \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$ )

| Connections                                   | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|-----------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| By screw clamp terminals or plug-in connector | 40      | 1.57     | 30      | 1.18     |

Connections and Schema


Cabling of Annunciators

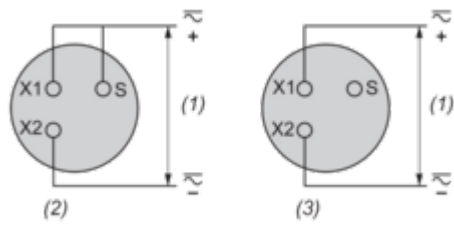

- (1) Supply
- (2) Intermittent
- (3) Continuous

Technical Illustration


Dimensions

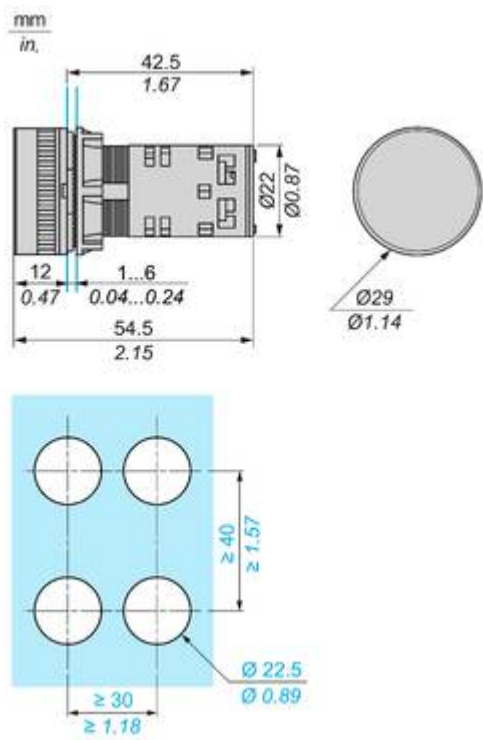

Technical Illustration

Wiring diagram

---

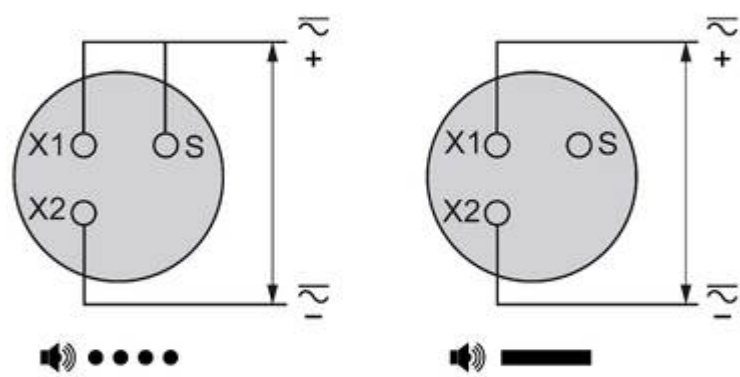

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Technical Benefits

Harmony XB5



Image of product / Alternate images

Alternative

---



