


Serie 44 CE - Opbouw waterdichte verdeelkasten conform EN 60670-1 (CEI 23-48) en IEC 60670-22 (CEI 23-94) en gemaakt van hoogwaardige technopolymeren. De serie omvat versies met beschermingsgraad IP44, IP55, IP56 met gladde wanden of met sprintwartels en verschillende soorten deksels: blind/transparant, diep/gewoon, opdruk/schroeven (in kunststof, ook 1/4 slag, of in metaal). Verkrijgbaar in verschillende zelfblussende materialen (tot GWT 960 °C). Geschikt voor gewone aansluitingen, voor speciaal gebruik en voor industrieel gebruik.

Isolatie klasse	II (volgens IEC 61140 normen)	IP waarde	IP55
Materiaal	Technopolymeer GWPLAST 75	Mechanische weerstand	IK08
Interne afm. LxHxD (mm)	150 x 110 x 70	Ingangen Aant. gaten / Ø	10 / 29
Dekselschroeven (aantal en type)	4 insol. bij 1/4 draai, afsluitbaar	Toepassing	Speciaal gebruik
Gloeidraadtest	960 °C	Kleur doos	Rood RAL 3000
Kleur deksel	Grijs RAL 7035	Deksel	Gewoon geschroefd
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C	Electrocod	02210
Thermodruk met kogel	75 °C	Koppel schroeven aandraaien	1.2 NM
Muren	Met kabelwartels	Accessoires voor isolatieherstel	GW44622

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL

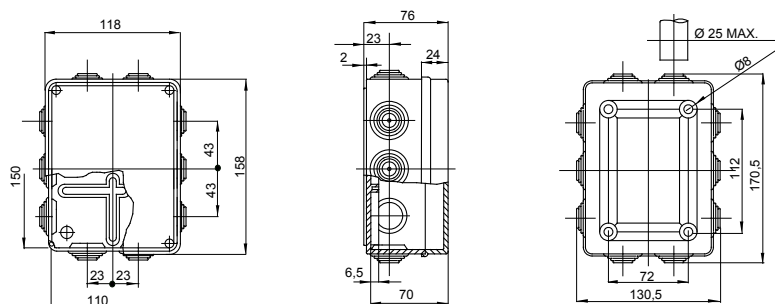

TECHNICAL SYMBOLOGY



II (volgens IEC 61140 normen)

IP

IP55


IK

IK08

GWT

960 °C

INSTALLATION



STANDARDS/APPROVALS

