

# TR 611 top2 RC 24V


Artikelnr.: 6114300

theben

## Tijd- en lichtregeling Digitale schakelklokken

### Functiebeschrijving

- Digitale schakelklok met weekprogramma
- DuoFix verende steekklemmen
- Voor telkens 2 geleiders
- Draad of litzedraad (met of zonder adereindhuls)
- Draaddiameter: 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Bedieningsknop voor het loskoppelen van de stekerverbinding
- Tekstgestuurde programmering op het display
- Datum en tijd vooraf ingesteld
- Volledig bedienbaar zonder netaansluiting
- 84 geheugenplaatsen
- Interface voor OBELISK top2 geheugenstick (pc-programmering)
- 2. insteekbaar schakelprogramma
- Kopiëren van programma's
- Programma-back-up
- 10 jaar gangreserve (lithiumbatterij)
- Nuldoorgangsschakeling voor relaisparend schakelen en hoge lampbelasting (niet bij 24 V apparaten)
- AAN-UIT schakeltijden
- Impulsprogramma
- Cyclusprogramma
- Schakelvoorselectie
- Schakeling continu AAN/UIT
- Countdown-timer
- Geïntegreerde bedrijfsurenteller
- Resetmogelijkheid
- Servicefunctie voor de bewaking van onderhoudsintervallen
- Vakantieprogramma
- 2 toevalsprogramma's
- Displayverlichting (uitschakelbaar)
- PIN-codering
- Automatische zomer- / wintertijdomschakeling
- Deactiveerbaar
- Omschakelregels voor Europa, VS en andere landen zijn reeds opgeslagen
- Eigen omschakelregel of omschakeling op vaste datum selecteerbaar

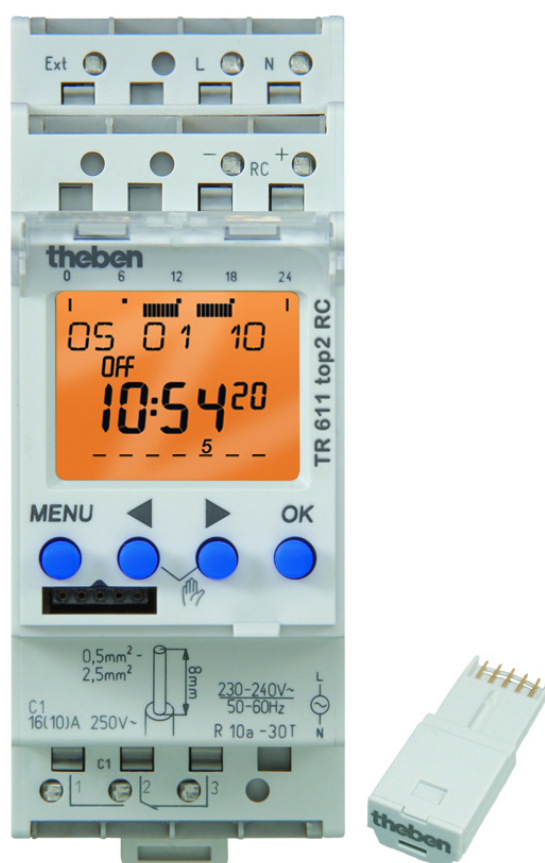

### Technische specificaties

TR 611 top2 RC 24V		TR 611 top2 RC 24V	
Bedrijfsspanning	12 - 24 V UC	Soort montage	DIN-rail
Frequentie	50 - 60 Hz	Soort contact	Wisselcontact
Breedte	2 TE	Schakeluitgang	Faseonafhankelijk

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/6114300](http://www.theben-nederland.nl/producten/6114300)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

# TR 611 top2 RC 24V


Artikelnr.: 6114300

**theben**

## Technische specificaties

TR 611 top2 RC 24V		TR 611 top2 RC 24V	
Openingswijdte	< 3 mm	Kortste schakeltijd	1 s
Programma	Weekprogramma	Gangnauwkeurigheid bij 25 °C	typisch $\pm 0,25$ s/dag (Quartz) of DCF77/GPS
Programmafuncties	AAN-UIT, Impuls, Cyclus	Tijdbasis	Quartz/DCF77/GPS
Aantal kanalen	1	Standby verbruik	$\sim 0,9$ W
Externe ingangen	1	Geheugenkaart meegeleverd	✓
Aantal geheugenplaatsen	84	Type aansluiting	DuoFix-steekklemmen
Gangreserve	10 jaar	Externe Antenne aansluitbaar	✓
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	16 A	Display	Displayverlichting (uitschakelbaar)
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	2 A	Bedieningselementen	4 tiptoetsen
Gloei-/halogeenlampbelasting	1400 W	Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Energiespaarlampen	30 W	Beschermingsgraad	IP 20
LED < 2 W	6 W	Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
LED 2-8 W	20 W	Spanning	12-24 V UC
LED > 8 W	25 W	Omgevingstemperatuur	-30°C ... 55°C
Schakelvermogen min.	ca. 10 mA		

## Aansluitschema's



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/6114300](http://www.theben-nederland.nl/producten/6114300)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

15-11-2024  
Pagina 2 van 3

# TR 611 top2 RC 24V

Artikelnr.: 6114300

**theben**

## Maattekeningen



## Accessoires

**Wandmontageset 35 mm**  
Artikelnr.: 9070064



**Antenne DCF77**  
Artikelnr.: 9070410



**PC-Programmeerset OBELISK top2/3**  
Artikelnr.: 9070409



**Geheugenstick OBELISK top2**  
Artikelnr.: 9070404



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/6114300](http://www.theben-nederland.nl/producten/6114300)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

15-11-2024  
Pagina 3 van 3