


17 500 662




- Ausladung 123 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 232 mm
- Höhe bis Luftsprudler 159 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|    | Chrom gebürstet                 | 17 500 662-93 |
|    | Chrom                           | 17 500 662-00 |
|    | Platin gebürstet                | 17 500 662-06 |
|    | Dark Chrome                     | 17 500 662-19 |
|    | Light Gold                      | 17 500 662-26 |
|    | Light Gold gebürstet            | 17 500 662-27 |
|    | Schwarz matt                    | 17 500 662-33 |
|    | Bronze gebürstet                | 17 500 662-42 |
|    | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 17 500 662-46 |
|   | Champagne (22kt Gold)           | 17 500 662-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 17 500 662-99 |

17 500 662



**Durchflussdiagramm**

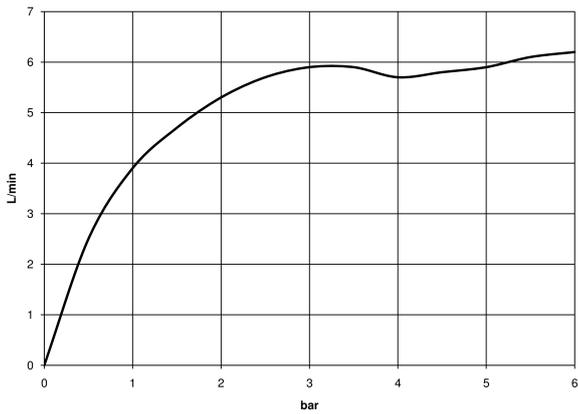

**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## META Standventil Kaltwasser - Chrom gebürstet

---

META

17 500 662

Zertifikate


---

LGA\_38

17 500 662

**Produktversion von 5/1/2022**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

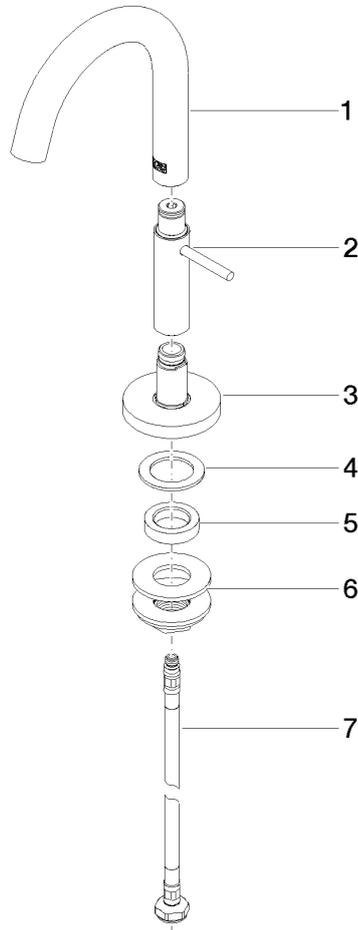



17 500 662

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion von 5/1/2022

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                 | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---------------------------|-------------|------------|
|     | 90 28 22 388 00-93 | Auslauf - Chrom gebürstet | 7           | 20         |