Fiche technique

Rail de montage MS4022, lourd, ouverture 18 mm, FT

Référence: 6007252



Rail profilé MS4022 pour une utilisation comme échelon dans les échelles verticales lourdes.
Charge maximale des échelons 175 kg.
La bride de fixation correspondante est de type 2056U.

CE US3 US5 US7 18 U

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base


Référence	6007252
Typee	MS4022P0592FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	pour montant en U
Fabricant	OBO
Dimension	592x40x22,5
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	96 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,9729 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Rail de montage MS4022, lourd, ouverture 18 mm, FT

Référence: 6007252

Dimensions

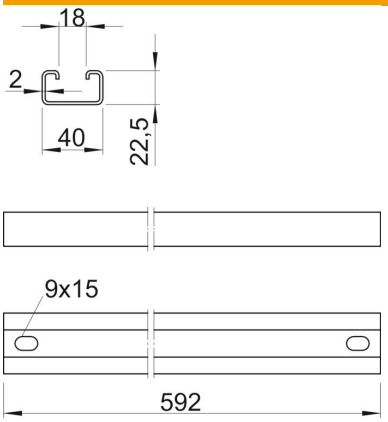

Dimensions BxH	40x22,5 mm
Longueur	592 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	22,5 mm

Caractéristiques techniques

Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Épaisseur du matériau	2 mm
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	18 mm