Technisch specificatieblad

Roestvast stalen buis V2A

Artikelnummer: 2046722



Elektro-installatiebuis zonder tapeinden volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 4 (hoog)

Classificatie volgens NEN-EN-IEC 61386-1: 555711404010

E30 E90

A2 Roestvrij staal

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	2046722
Type	S25W A2
Omschrijving 1	RVS-buis
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø25, 3000mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak Oppervlaktenorm	blank, nabehandeld
Kleinste verkoop-eenheid	30
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	59,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,9673 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Roestvast stalen buis V2A

Artikelnummer: 2046722

Afmetingen

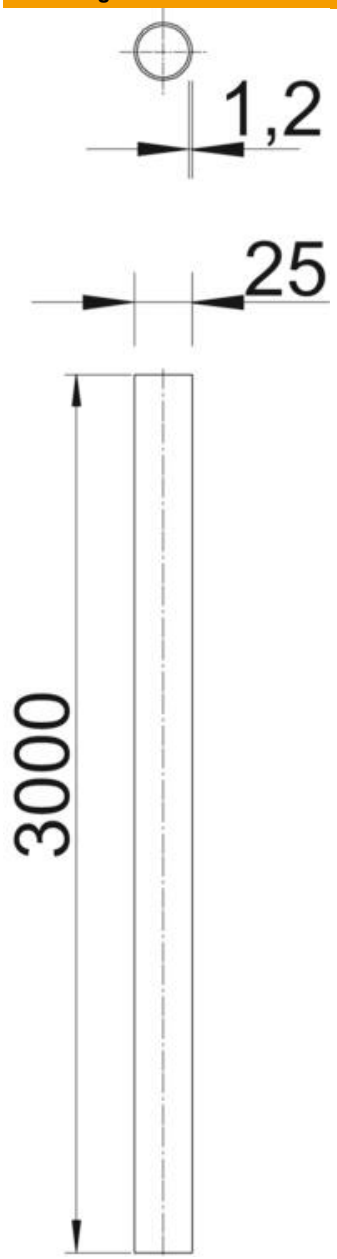

Lengte	3.000 mm
Maat D	25 mm
Maat L	3.000 mm
Afmeting m (mm)	M25
Maat t	1 mm

Technisch specificatieblad

Roestvast stalen buis V2A

Artikelnummer: 2046722

Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star zonder schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zeer zwaar (4000 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 400 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	ja
Montage in de open lucht	ja
Classificatiecode	55571
Machines en intallatie	ja
Oppervlak geborsteld	ja
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Slagvastheid	zeer zwaar (6,8/300 mm)
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja