

Het afdichtingsplaatje biedt zowel mechanische bescherming alsook het behoud van de beschermingsgraad van wartels in kunststof en metaal conform DIN 46320 voor de installatie van de kabels.

Toepassing: de plaatjes worden tussen drukschroef en drukring geplaatst. Wanneer het aanhouden van IP65 wordt vereist, dan verdient het aanbeveling de plaatjes tussen drukring en dichtingsring te plaatsen. Bij de montage van de kabel worden de plaatjes verwijderd. Ze kunnen later opnieuw worden gebruikt.


Pg

PVC Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Artikelnummer  | 2029774                              |
| Type   | 107 V PG29 PVC                       |
| Omschrijving 1                                       | Afdichtringsschijf                   |
| Fabrikant  | OBO                                  |
| Dimensie   | PG29                                 |
| Kleur  | lichtgrijs; RAL 7035                 |
| Materiaal  | Polyvinylchloride                    |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 100                                  |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht  | 0,135 kg                             |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                           |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0057 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |

### Afmetingen

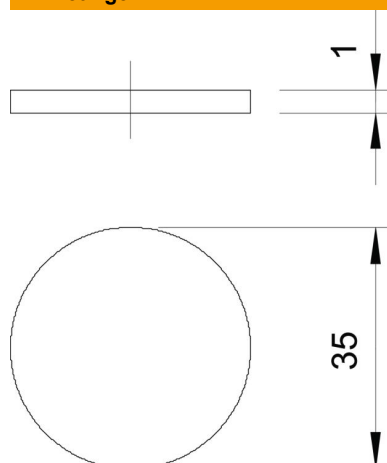

|        |       |
|--------|-------|
| Maat D | 35 mm |
| Maat t | 1 mm  |

# Technisch specificatieblad

Afdichtring, PG

Artikelnummer: 2029774



## Technische gegevens

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Uitvoering                    | Overige |
| Geschikt voor schroefdraad PG | 29      |