

Wandcontactdoos
Bestelnr. 7302




- schroefklemmen
- 63 A: **X-CONTACT®**
- [grotere chemicaliënbestendigheid](#)
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- afschakelbaar
- mechanische DUO-vergrendeling
- 3-polige Neozed zekeringhouder D 01 bij 16 A en D 02 bij 32 A en 63 A
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, X-CONTACT®, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 67
Behuizing materiaal	Kunststof, hoge resistentie tegen chemicaliën
Gewicht	4500 g
Certificeringen	EAC, CQC

Tekeningen

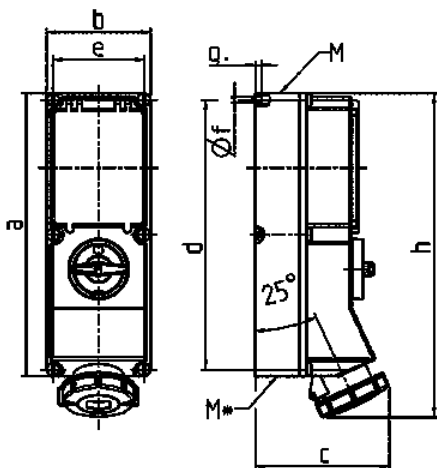

Tekening	Amp.	16			32		63	
		3	4	5	4	5	4	5
1 MB 181/620	Polen							
Maten in mm		a	b	c	d	e	f	g
		364	134	160	347	117	6,3	8
		364	134	162	347	117	6,3	8
		364	134	163	347	117	6,3	8
		364	134	168	347	117	6,3	8
		460	180	202	440	160	8,1	8
		460	180	202	440	160	8,1	8
		505	505	505	505	505	505	505
		32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
		2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
Kabel Ø tot mm		27	27	27	27	27	27	27
Kabelaansluiting		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6
van/tot mm²		—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25