

Lytespan H-Track Dubbel 3m Wit 9000-3/w-h

Artikelnummer 2070259


Concord



Lytespan H-Track - 3-fasenrail + 2 circuits sturing L1/L2/L3/Nul/aarding 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC, DALI, DMX, 1-10V enz. compatibel, kringen kunnen afzonderlijk worden aangestuurd, aluminium behuizing, geschikt voor opbouw- en hangende installatie, 3000 x 31,4 x 83 mm (L x B x H), wit (RAL 9010).

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

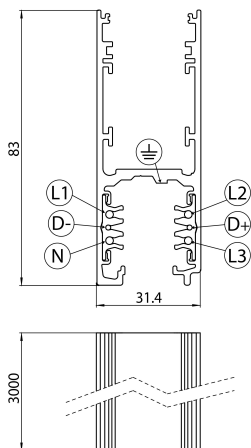

Fotometrie

Lytespan H-Track Dubbel 3m Wit 9000-3/w-h

Artikelnummer 2070259

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Lytespan H-Track Dubbel 3m Wit 9000-3/w-h
Technologie	Non - Electrical Device
Type accessoire	Electrical
Type accessoire	Track
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel, Plafondopbouw
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Kantoor
ETIM klasse	EC000101
Garantie	5 jaar

Elektrische gegevens

Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
Lengte (mm)	3000
Breedte (mm)	31.4
Hoogte (mm)	83
Gewicht (kg)	4.8

Verpakkingen

EAN code	5025768702596
Enkele lengte verpakking (cm)	306.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.2
DUN14 (inner)	05025768702596
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	306.0
Breedte omdoos (cm)	6.2
Diepte omdoos (cm)	6.2